


Henradwijzer




Ultra laagtemperatuur radiatoren

	type / model	
10	ThermoBreeze	4 modellen
11	Compact Vento	22
12	Everest Plan Vento	22

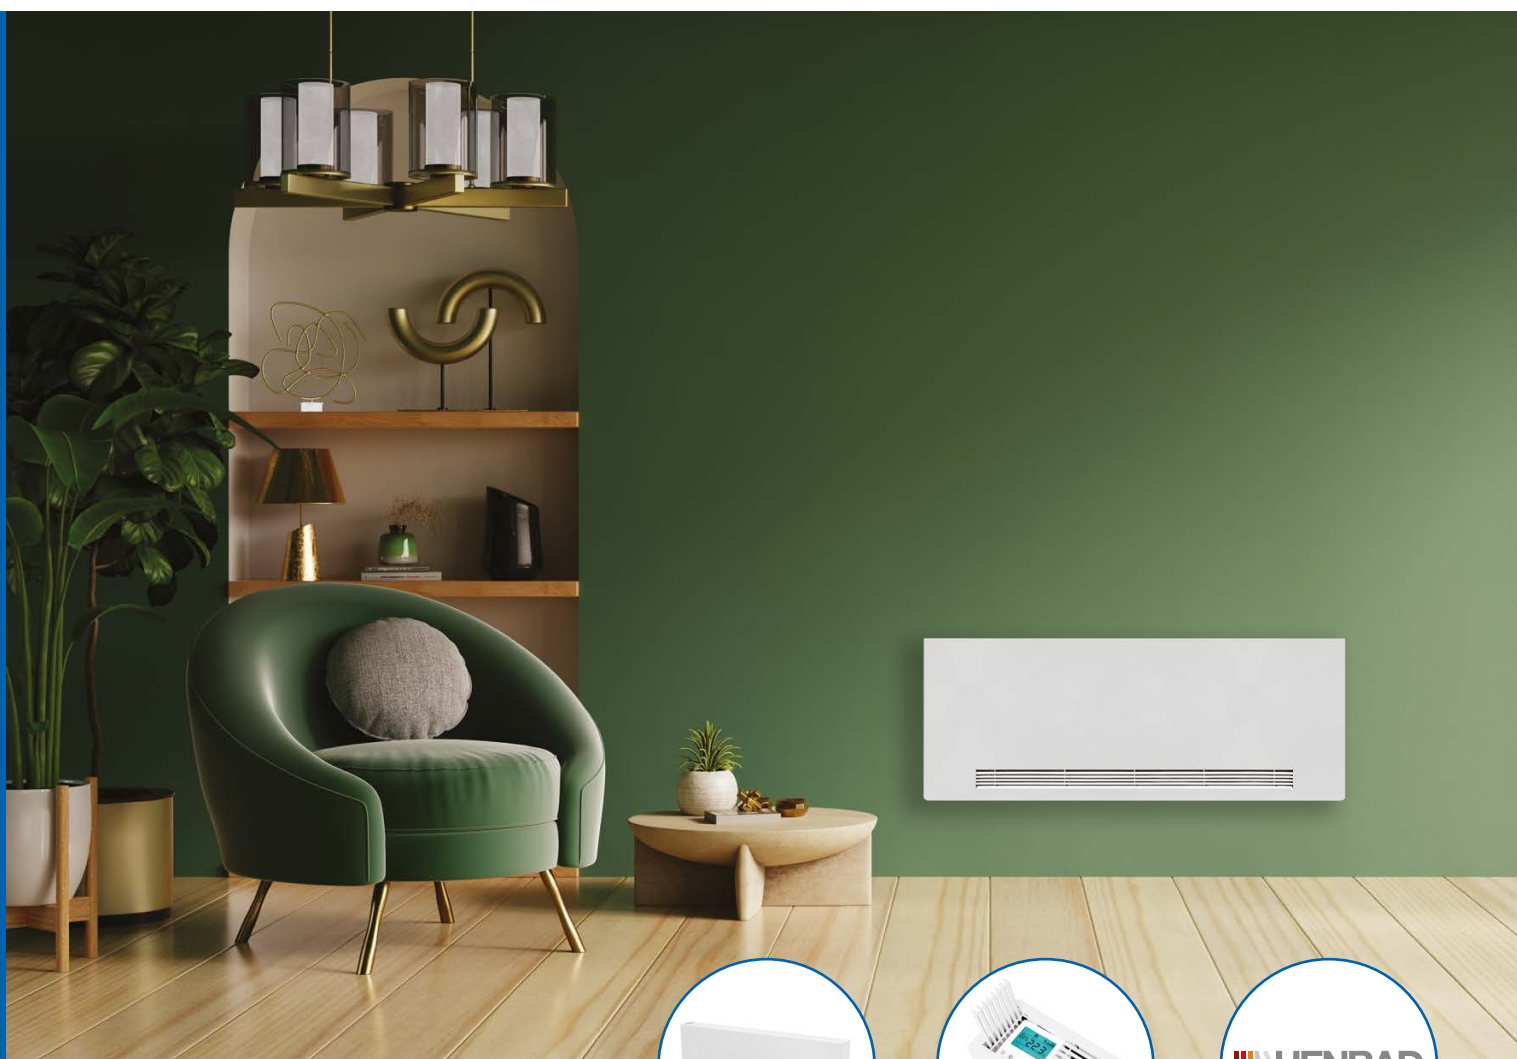

Laagtemperatuur radiatoren

	type	
14	Premium ECO	11 21 22 33
16	Everest Plan ECO	11 21 22 33
18	Everest Line ECO	11 21 22 33
20	Everest Slim ECO	21 22
21	Hygiene ECO	10 20 30
22	ECO Galva	11 21 22 33
24	Hygiene ECO Galva	10 20 30

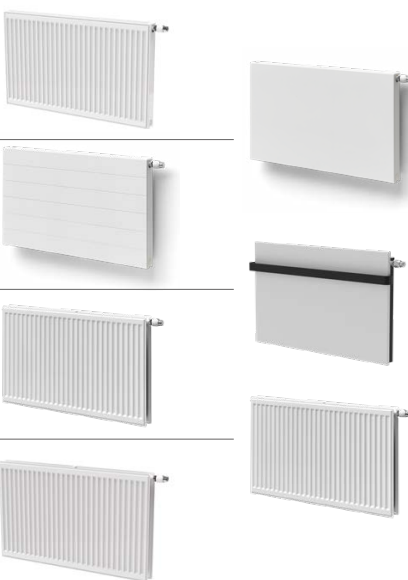

Paneelradiatoren vlak

	type	
26	Everest Plan 8	11 21 22 33
28	Everest Line 8	11 21 22 33
30	Everest Plan	11 21 22 33
32	Compact Plan	11 21 22 33
34	Compact Line	11 21 22 33



Paneelradiatoren geprofileerd

	type	
36	Premium 8	11 21 22 33
38	Softline 4 Plus	11 21 22 33
40	Standard All In	11 21 22 33
42	Hygiene	10 20 30
43	Galva	11 21 22 33
44	Hygiene Galva	10 20 30




Plintradiatoren

	type	
45	Premium Plinth	22 33 44
46	Everest Plan Plinth (D)	22 33 44
47	Everest Line Plinth (D)	22 33 44



Verticale radiatoren

	type	
48	Alto Slim	11 21 22
49	Alto Swing	21 22
50	Alto Tango	21 22
51	Alto Plan	11 20 21 22
52	Alto Line	11 20 21 22
53	Alto	10 11 20 21 22
54	Vertical Galva	10 11 20 21 22

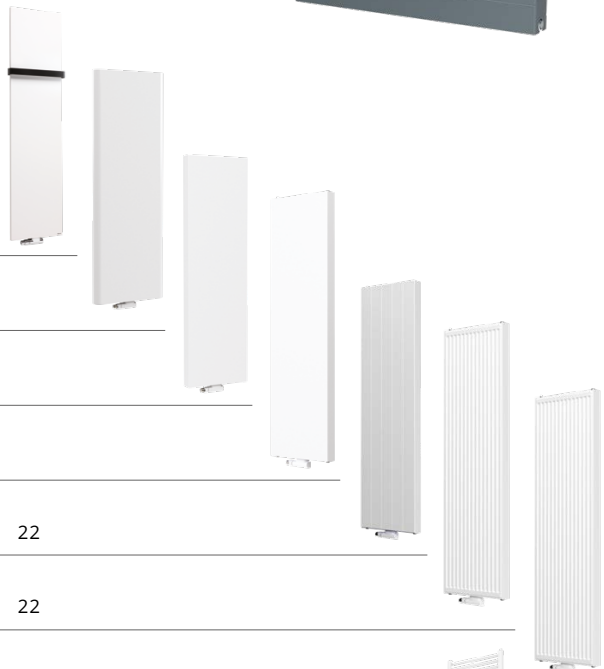

Handdoekradiatoren watergevoed

	type	
55	Oceanus	400mm 450mm 495mm 585mm 737mm
56	Oceanus CT	400mm 450mm 495mm 585mm 737mm



Elektrische radiatoren

57	Alto E	type / model	11
58	Alto Plan E	type / model	11
59	Oceanus E	type / model	11 modellen
60	Oceanus E-VENTO	type / model	7 modellen
61	Arno Single E	type / model	3 modellen
62	Lago	type / model	3 modellen
63	Lido	type / model	6 modellen / 2 kleuren
64	Navale	type / model	8 modellen / 2 kleuren
65	Nube	type / model	8 modellen / 2 kleuren
66	Triton E	type / model	3 modellen
67	Triton E-VENTO	type / model	6 modellen / 2 kleuren
68	Venice E	type / model	2 modellen
69	Venice E-VENTO	type / model	6 modellen / 2 kleuren
70	Hestia E	type / model	1 model

Infraroodpaneel

71	Raggio	type / model	6 modellen / 2 kleuren
----	--------	--------------	------------------------

Technische informatie

72	Ophangstrippen
73	Consoles
74	Aansluitschema ECO- en paneelradiatoren
76	Aansluitschema plint- en verticale radiatoren
78	Correctiefactoren
79	Contact

GA VOOR OPTIMAAL RESULTAAT

Hybride systeem installeren?
ECO radiator monteren.

Optimaal
resultaat

CV ketel
+ hybride warmtepomp
+ ECO radiator

CV ketel
+ hybride warmtepomp
+ standaard radiator

CV ketel
+ standaard radiator

Hybride systeem installeren? ECO-radiator monteren.

Een hybride systeem levert een optimaal resultaat bij lage temperatuurverwarming. Dat is precies wat de ECO-radiatoren van Henrad doen; meer comfortabele stralingswarmte garanderen bij lage temperaturen. Je verhoogt hiermee het comfort-gevoel, verlaagt de energiekosten en vermindert de CO₂-uitstoot.

ECO-radiatoren van Henrad. De beste LTV radiatoren voor een hybride systeem.

ZO LEES JE DE HENRADWIJZER

•

Op voorraad bij Rensa

Deze radiatoren zijn op voorraad bij Rensa en de volgende werkdag leverbaar.

Niet op voorraad

Deze radiatoren zijn niet op voorraad bij Rensa. Informeer bij het Rensa verkoopkantoor naar de levertijd.

		0411384	0411385	0411386	0411387
	2,95	€ 402,82	€ 442,69	€ 482,56	€ 522,43
	666W	1943W	2221W	2498W	2775W
0411445	0411446	0411447	0411448	0411449	0411450
€ 481,31	€ 538,68	€ 595,45	€ 651,54	€ 707,63	€ 763,72
2375W	2771W	3166W	3562W	3957W	4353W
0411339	0411340	0411341	0411342	0411343	0411344
€ 341,31	€ 381,18	€ 419,05	€ 458,25	€ 498,45	€ 538,65
96W	1435W	1674W	1914W	2153W	2392W
0411394	0411395	0411396	0411397	0411398	0411399
€ 329,15	€ 369,71	€ 412,29	€ 455,56	€ 496,79	€ 539,02
01W	1921W	2241W	2562W	2882W	3202W
0411456	0411457	0411458	0411459	0411460	0411461
€ 507,58	€ 568,44	€ 629,25	€ 690,09	€ 750,93	€ 811,77
2736W	3192W	3648W	4104W	4560W	5016W
0411407	0411408	0411409	0411410	0411411	0411412
€ 424,46	€ 473,80	€ 524,49	€ 575,18	€ 625,87	€ 676,56
2514W	2874W	3234W	3594W	3954W	4314W

In een tijd waar een groot tekort is aan arbeidskrachten streef je naar zo min mogelijk handelingen op de bouwlocatie, een hoge productiviteit per monteur, minder faalkosten en een zo klein mogelijke kans op schade aan de radiator. Rensa biedt de helpende hand met diensten als prefab van radiatoren en maatwerk logistiek.



PREFAB RADIATOREN

Met het huidige tekort aan capaciteit in de montage is onze dienst Prefab radiatoren dé uitkomst om het rendement bij grote projecten toch flink te verbeteren. Omdat Rensa zowel een groot assortiment radiatoren als toebehoren standaard op voorraad heeft, kunnen wij op de afdeling Prefab de appendages alvast monteren op de radiator. Als de KV-waarde bekend is en definitief vastgelegd, kan ook de voorinstelling door ons worden uitgevoerd. Omdat de radiator hierbij in de verpakking blijft, wordt bovendien beschadiging voorkomen. Als extra toegevoegde waarde coderen wij radiatoren op vertrekniveau (slaapkamer, hal etc.) en maken voor een complete woning één artikelnummer. Het uitlopen van de radiatoren wordt hierdoor extra makkelijk.



Alle genoemde artikelnummers zijn radiatoren uitgevoerd in Henrad 9016 wit. De warmte-afgiftes zijn bepaald volgens de norm EN442, op basis van een aanvoertemperatuur van 75°C, een retourtemperatuur van 65°C en een lokale temperatuur van 20°C.

Prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen van Henrad. Kijk op rensa.nl voor actuele prijzen.

Hoewel deze Henradwijzer met de meeste zorg is samengesteld, kunnen zich bij genoemde artikelen, aanduidingen en afbeeldingen verschillen voordoen, waarvoor wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Tevens staat in deze wijzer bij sommige artikelen technische informatie. Deze informatie is aan verandering onderhevig en niet altijd volledig. Er kunnen hier dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Druk- en/of zetfouten voorbehouden.

KLEUREN

Warmte is onmisbaar voor een gezellige woning, net als een interieur waarin je je goed voelt. Een plek om thuis te komen. Met Henrad kies je voor kleurrijke warmte. Standaard worden alle radiatoren van Henrad geleverd in de kleur Henrad 9016 wit, tenzij anders vermeld. Er geldt een meerprijs van € 175,00 op de verkoopprijs voor radiatoren in onderstaande kleuren. Informeer naar de mogelijkheden en meerprijs van een radiator in een afwijkende kleur. De afgebeelde kleuren zijn slechts indicatief.

Natuurkleuren

NT110	NT120	NT130	NT140	NT160	NT170	NT180
Papyruswit	Parelwit	Champagne	Beige	Kiezelgrijs	Kwartsgrijs	Softzwart

Sanitaire kleuren

SN110	SN120	SN130	SN140	SN150	SN160	SN170
Crèmewit	Crème	Mokka	Bordeaux	Sepia	Zacht blauw	Zwart

Metaalkleuren

ML110	ML120	ML134	ML140	ML150	ML160	ML170
Duifgrijs	Titanium-grijs	Blauwgrijs	Granietgrijs	Cappuccino	Terraubruin	Grafietzwart

RAL-kleuren

A1004	A2003	A3002	A5002	A6018	A7001	A7011
Goudgeel	Pasteloranje	Karmijnrood	Ultramarijn-blauw	Geelgroen	Zilvergrijs	Ijzergrijs
A7016	A7030	A7035	A8017	A9003	A9005	A9010
Antraciet-grijs	Steengrijs	Lichtgrijs	Chocolade-bruin	Signaalwit	Gitzwart	Zuiver wit

Meer weten over de mogelijkheden van Henrad radiatoren in kleur? Informeer bij jouw Rensa verkoopkantoor.

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkoopkantoor.

MAATWERK LOGISTIEK

Door ons vroegtijdig te betrekken bij de opdracht, kunnen wij meedenken in het logistieke traject. Vertel ons wat de uitdagingen en de restricties zijn en wij bieden een logistieke oplossing op maat. Of dat nu op een verrijdbare onderkar in een zeecontainer is of gestapeld per woning of verdieping; wij leveren de radiatoren op de manier die het prettigst werkt. Daarbij denken we mee met de planning, zodat de levering van de radiatoren naadloos aansluit op de installatiewerkzaamheden.

Radiatoren (al dan niet geprefabriceerd) kunnen op onderstaande manieren geleverd worden:

- Gestapeld per woning of verdieping.
- Gesorteerd met benodigd aansluitmateriaal en toebehoren.
- In een zeecontainer op de bouwlocatie.
- Op een verrijdbare onderkar.
- Op steigerpallets.
- Op extra lange pallets.


! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkoopkantoor.

MET HENRAD KIES JE SLIM

het ideale afgiftesysteem voor iedere woning

Wil je comfortabel wonen zonder energie te verspillen?

Kies dan het afgiftesysteem dat past bij jouw situatie. In onderstaande overzicht vind je in functie van de energiebehoefte (aantal W/m²) van je woning een indicatie van de systeemtemperatuur met bijbehorende warmtebron en best passende afgiftesysteem. Informatief werd tevens het bouwjaar van de woning toegevoegd.

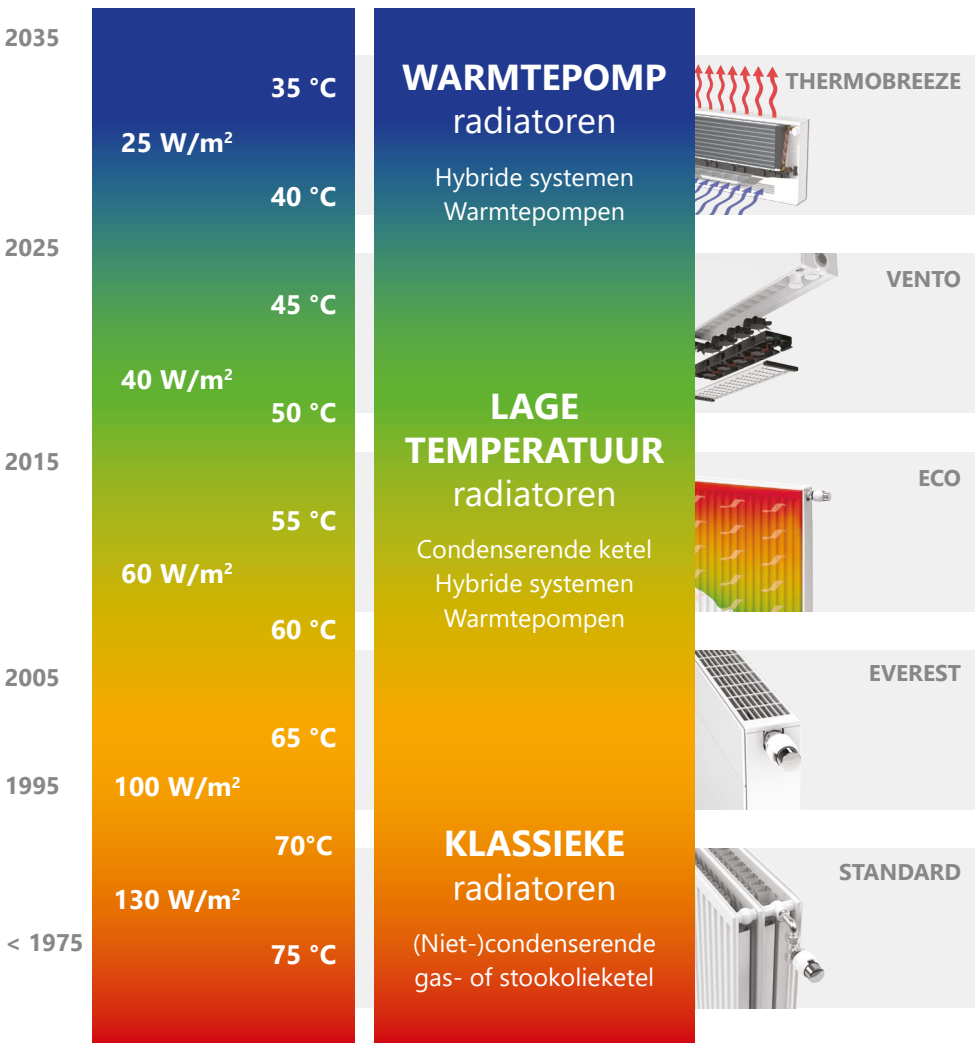

Isolatie bepaalt het rendement

Hoe beter je woning geïsoleerd is, hoe efficiënter je verwarming werkt. Bij minder goed geïsoleerde woningen zijn hogere systeemtemperaturen nodig, wat vraagt om andere types afgiftesystemen. Een goed geïsoleerde woning daarentegen kan verwarmd worden met lagere aanvoertemperaturen, wat niet alleen het rendement van je installatie verhoogt, maar ook je energiefactuur én ecologische voetafdruk verlaagt.



THERMOBREEZE NET ZERO



Strak design
Slechts 465 mm hoog en 120 mm diep

Eenvoudige sturing
Pas temperatuur en snelheid moeiteloos aan

Tangentiële ventilator
Krachtig en fluisterstil

Warmtepomp
Verwarm duurzaam op lage temperatuur

Verwarmen
Optimaal rendement bij de laagste aanvoertemperaturen

Koelen
Light & Deep Cooling mogelijk

Luchtcirculatie
Verwarmt en koelt snel met een betere luchtcirculatie

Fluisterstil
Slimme regeling voor discreet comfort

THERMOBREEZE

ThermoBreeze is speciaal ontwikkeld om perfect samen te werken met warmtepompen, zelfs bij zeer lage aanvoertemperaturen. Hierdoor is het systeem efficiënt, energiezuinig en optimaal afgestemd op de temperatuurinstellingen van jouw warmtepomp.

Dankzij de snelle reactietijd speelt ThermoBreeze direct in op temperatuurveranderingen, wat zorgt voor een constant en aangenaam binnenklimaat. Bovendien biedt het toestel niet alleen verwarming, maar ook actieve koeling, zo geniet je het hele jaar door van optimaal comfort.

- Kenmerken
- Hoge afgiftes bij de laagste aanvoertemperaturen
 - Zowel Light- als Deep Cooling is mogelijk
 - Door de slimme sturing geniet je van fluisterstil comfort
 - Hij reageert direct op temperatuurveranderingen
 - Defecte onderdelen kunnen snel en eenvoudig vervangen worden
 - Het filter is gemakkelijk te reinigen en eenvoudig te verwijderen
 - Inclusief ventielen, sturing, thermostaat, bevestiging en opvangbakje
 - Accessoire middenaansluiting - T2202LL
 - Decoratieve vlakke omkasting voorzien van NT110 structuurlak




Radiator lengte	Radiator hoogte	Type 22	
		Artikelnummer	Brutoprijs



Om je woning efficiënt en comfortabel te verwarmen heb je een aangepast afgiftesysteem nodig. De VENTO lagetemperatuurradiator is speciaal aangepast om een hoog rendement te behalen, zelfs bij ultralage watertemperaturen, bij zowel renovatie als nieuwbouw.

- Kenmerken
- Bovenrooster
 - Zijbekleding
 - Convectorblik
 - Aangelaste strippen
 - Volautomatische ventilatoren
- Aansluiten
- 4 aansluitpunten
 - Alle aansluitingen zijn ½" binnendraad
- Bevestigen
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Rensa artikelgroep
- 3832



COMPACT VENTO




Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

EVEREST PLAN VENTO

Om je woning efficiënt en comfortabel te verwarmen heb je een aangepast afgiftesysteem nodig. De VENTO lagetemperatuurradiator is speciaal aangepast om een hoog rendement te halen, zelfs bij ultralage watertemperaturen en dit zowel bij renovatie als bij nieuwbouw.

- Kenmerken**
 - Decoratieve vlakke voorzijde
 - Bovenrooster
 - Zijbekleding
 - Convectieblok
 - Aangelaste strippen
 - Volautomatische ventilatoren
 - Voorgemonteerd & vooringesteld thermostaatventiel
- Aansluiten**
 - 6 aansluitpunten
 - Alle aansluitingen zijn ½" binnendraad

- Bevestigen**
 - Inclusief bevestigingsmateriaal
- Toebehoren**
 - Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)
 - Artikelnr. T2053 bocht ½" aansluiting retour
- Rensa artikelgroep**
 - 3833

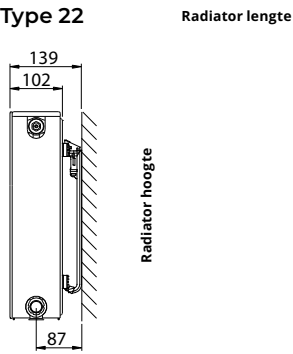

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.



De ECO radiator is een ventielradiator met seriële paneeldoorstroming (het paneel aan de voorzijde wordt eerst doorstroomd) die uitermate geschikt is voor lage temperaturen. Dit genereert een hoge energie-efficiëntie, een maximale straling (ook bij lagere temperatuurregimes), een snelle opwarming en een verlaagd warmteverlies aan de muurzijde.

- Kenmerken**
- Recht sierrooster
 - Zijbekleding
 - Omkastng
 - Convectorblik
 - ECO-radiator
 - ECO-ontluchtingsstop (bij type 11 gewone ontluchtingsstop)
 - Voorgemonteerd & vooringesteld thermostaatventiel
 - Aangelaste strippen
 - Bij type 21, 22 & 33 kan thermostaatkop zowel links als rechts gemonteerd worden

- Aansluiten**
- 4 aansluitpunten rechts- en midden onderaan
 - Middenaansluiting ¾" euroconus buitendraad
 - Rechts onder aansluiting ½" binnendraad
 - Bij type 33 extra opletten voor de afstand tot aan de muur

- De Premium ECO is leverbaar met aansluiting linksonder (Premium ECO Links). Geen middenaansluiting.
- Artikelnr. OGH3391 t/m OGH3663
 - Artikelnr. 0532360 verloopnippel ½"x ¾" bij aansluiting rechtsonder met H-onderblok
 - Artikelnr. 0415520 H-onderblok ¾" recht + aftap
 - Artikelnr. 0415521 H-onderblok ¾" haaks + aftap
 - Artikelnr. 0415526 Aftapper onderblok T2114 (bij de Premium ECO is een aftapper op het onderblok nodig om de voorplaat volledig leeg te laten lopen)


- Bevestigen**
- Inclusief bevestigingsmateriaal
 - Bij plaatsing op voetconsoles, consoles uit artikelnr. Range 0415678 t/m 0415685 gebruiken

- Toebehoren**
- Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)
 - Artikelnr. 0415524 Renovatieset (bocht ½" aansluiting retour, koppelstuk aansluiting aanvoer en ontluachter ½")

- Rensa artikelgroep**
- 3562




Type 11 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C


Type 22 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C


Type 21 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 33 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

EVEREST PLAN ECO

De decoratieve Everest Plan ECO met seriële doorstroming is uitermate geschikt voor lage temperaturen, met zowel een midden- als een laterale onderaansluiting, met een links of rechts monteerbaar vooringesteld ventiel en met een vlakke voorzijde.

- Kenmerken**
- Decoratieve vlakke voorzijde
 - Vlak sierrooster
 - Zijbekleding
 - Vlakke omkasting
 - Convectorblik
 - ECO-radiator
 - ECO-ontluchtingsstop (bij type 11 gewone ontluchtingsstop)
 - Voorgemonteerd & vooringesteld thermostaatventiel
 - Aangelaste streppen
 - Bij type 21, 22 & 33 kan thermostaatkop zowel links als rechts gemonteerd worden


- Aansluiten**
- 4 aansluitpunten rechts- en midden onderaan
 - Middenaansluiting 3/4" euroconus buitendraad
 - Rechts onder aansluiting 1/2" binnendraad
 - Bij type 33 extra opletten voor de afstand tot aan de muur
- De Everest Plan ECO is leverbaar met aansluiting linksonder. Geen middenaansluiting.
- Artikelnr. 0FK5141 t/m 0FK5489
 - Artikelnr. 0532360 verloopnippel 1/2"x 3/4" bij aansluiting rechtsonder met H-onderblok
 - Artikelnr. 0415520 H-onderblok 3/4" recht + aftap
 - Artikelnr. 0415521 H-onderblok 3/4" haaks + aftap
 - Artikelnr. 0415526 Aftapper onderblok T2114 (bij de Softline ECO is een aftapper op het onderblok nodig om de voorplaat volledig leeg te laten lopen)

- Bevestigen**
- Inclusief bevestigingsmateriaal
 - Bij plaatsing op voetconsoles, consoles uit artikelnr. Range 0415678 t/m 0415685 gebruiken

- Toebehoren**
- Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)
 - Artikelnr. 0415524 Renovatieset (bocht 1/2" aansluiting retour, koppelstuk aansluiting aanvoer en ontlufter 1/2")


- Rensa artikelgroep**
- 04-0405

Type 11 Radiator lengte




Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 22 Radiator lengte




Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 21 Radiator lengte



Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 33 Radiator lengte



Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

EVEREST PLAN ECO


! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

EVEREST LINE ECO

De decoratieve Everest Line ECO met seriële doorstroming (het voorste paneel wordt eerst doorstroomd) is uitermate geschikt voor lage temperaturen, met zowel een midden- als een laterale onderaansluiting, met een links of rechts monteerbaar vooringesteld ventiel en met een vlakke voorzijde met horizontaal lijnenspel.

- Kenmerken**
- Decoratieve gestileerde voorzijde
 - Vlak sierrooster
 - Zijbekleding
 - Vlakke omkasting met horizontale lijnen
 - Convectieblik
 - ECO-radiator
 - ECO-ontluchtingsstop (bij type 11 gewone ontluchtingsstop)
 - Voorgemonteerd & vooringesteld thermostaatventiel
 - Aangelaste strippen
 - Bij type 21, 22 & 33 kan thermostaatkop zowel links als rechts gemonteerd worden

- Aansluiten**
- 4 aansluitpunten rechts- en midden onderaan
 - Middenaansluiting ¾" euroconus buitendraad
 - Rechts onder aansluiting ½" binnendraad
 - Bij type 33 extra opletten voor de afstand tot aan de muur
- De Everest Line ECO is leverbaar met aansluiting linksonder. Geen middenaansluiting.
- Artikelnr. 0FI4109 t/m 0FI4362
 - Artikelnr. 0532360 verloopnippel ½"x ¾" bij aansluiting rechtsonder met H-onderblok
 - Artikelnr. 0415520 H-onderblok ¾" recht + aftap
 - Artikelnr. 0415521 H-onderblok ¾" haaks + aftap
 - Artikelnr. 0415526 Aftapper onderblok T2114 (bij de Softline ECO is een aftapper op het onderblok nodig om de voorplaat volledig leeg te laten lopen)

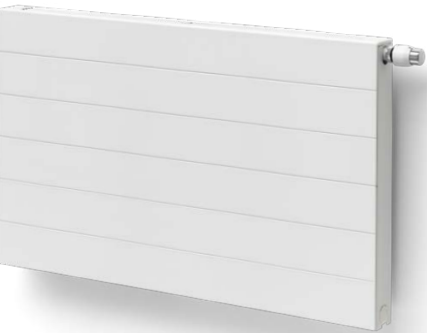


- Bevestigen**
- Inclusief bevestigingsmateriaal
 - Bij plaatsing op voetconsoles, consoles uit artikelnr. Range 0415678 t/m 0415685 gebruiken

- Toebehoren**
- Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)
 - Artikelnr. 0415524 Renovatieset (bocht ½" aansluiting retour, koppelstuk aansluiting aanvoer en ontluchter ½")


- Rensa artikelgroep**
- 04-0407

Type 11 Radiator lengte




Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 22 Radiator lengte




Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 21 Radiator lengte



Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 33 Radiator lengte



Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C


! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppkantoor.

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppkantoor.

EVEREST LINE ECO

EVEREST SLIM ECO

De Everest Slim ECO paneelradiator met zijn volledig egale voorzijde en het verzonken zwarte sierrooster en zijpanelen geven deze opvallende radiator een onevenaarbare uitstraling. Deze ECO-radiator zorgt ervoor dat het comfortniveau bij lage aanvoertemperaturen stijgt en het energieverbruik daalt. Met het ingebouwde thermostaatventiel is de radiator altijd optimaal ingeregeld. De handdoekhouder of beugel wordt **niet** standaard meegeleverd, maar is optioneel te bestellen.

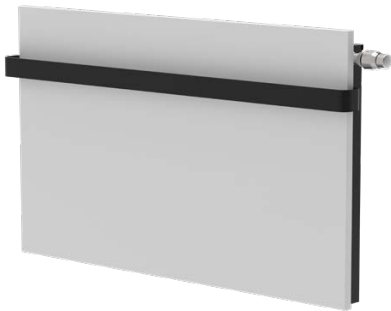

- Kenmerken**
 - Sierrooster
 - Zijbekleding
 - Convectieblok
 - ECO-radiator
 - Voorgemonteerd & vooringesteld thermostaatventiel
 - Aangelaste strippen
 - Exclusief leverbaar door Rensa
 - De thermostaatkop kan zowel links als rechts gemonteerd worden


- Bevestigen**
 - Inclusief bevestigingsmateriaal
 - Bij plaatsing op voetconsoles, consoles uit artikelnr. Range 0415678 t/m 0415685 gebruiken

- Toebehoren**
 - Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)
 - Artikelnr. 0415524 Renovatieset (bocht ½" aansluiting retour, koppelstuk aansluiting aanvoer en ontluchter ½")

- Aansluiten**
 - 4 aansluitpunten rechts- en midden onderaan


- Rensa artikelgroep**
 - 0405

Type 21 Radiator lengte



Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C


Type 22 Radiator lengte



Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

HYGIENE ECO

De Hygiene ECO paneelradiator is een laagtemperatuurs-ventielradiator met seriële doorstroming en hierdoor uitermate geschikt voor installatie in een ruimte met lage temperatuurverwarming. De radiator is speciaal ontwikkeld voor omgevingen waarin hygiëne en veiligheid van groot belang zijn.

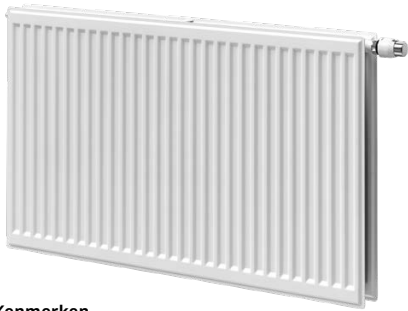

- Kenmerken**
 - ECO-radiator
 - Geen convectieblok
 - Geen bovenrooster
 - Geen zijpanelen
 - Aangelaste strippen
 - Voorgemonteerd & vooringesteld thermostaatventiel
 - De thermostaatkop kan zowel links als rechts gemonteerd worden


- Aansluiten**
 - Middenaansluiting
 - 4 aansluitpunten rechts- en midden onderaan

- Bevestigen**
 - Inclusief bevestigingsmateriaal

- Toebehoren**
 - Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)
 - Artikelnr. 0415524 Renovatieset (bocht ½" aansluiting retour, koppelstuk aansluiting aanvoer en ontluchter ½")

- Rensa artikelgroep**
 - 0457


Type 10 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C


Type 20 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 30 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

De ECO Galva paneelradiator is een laagtemperatuurs-ventielradiator met seriële doorstroming en hierdoor uitermate geschikt voor installatie in een ruimte met lage temperatuurverwarming. Vanwege een beschermende gegalvaniseerde onderlaag is deze radiator uitermate geschikt voor plaatsing in vochtige ruimtes. Zonder deze grondlak kan een kleine beschadiging vlg aanleiding geven tot roestvorming.




- Kenmerken
- ECO-radiator
 - Convectieblik
 - Geen bovenrooster
 - Geen zijpanelen
 - Aangelaste strippen
 - Voorgemonteerd & vooringesteld thermostaatventiel
 - De thermostaatkop kan zowel links als rechts gemonteerd worden
 - Voorzien van beschermende gegalvaniseerde onderlaag

- Aansluiten
- Middenaansluiting
 - 4 aansluitpunten rechts- en midden onderaan

- Bevestigen
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Toebehoren
- Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)
 - Artikelnr. 0415524 Renovatieset (bocht ½” aansluiting retour, koppelstuk aansluiting aanvoer en ontluchter ½”)

- Rensa artikelgroep
- 0461


Type 11 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C


Type 22 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C


Type 21 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 33 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppkantoor.

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppkantoor.

HYGIENE ECO GALVA

De Hygiene ECO paneelradiator is een laagtemperatuurs-ventielradiator met seriële doorstroming en hierdoor uitermate geschikt voor installatie in een ruimte met lage temperatuurverwarming. De radiator is speciaal ontwikkeld voor omgevingen waarin hygiëne en veiligheid van groot belang zijn. Vanwege de extra beschermende gegalvaniseerde onderlaag is deze radiator uitermate geschikt voor plaatsing in vochtige ruimtes. Zonder deze grondlak kan een kleine beschadiging aanleiding geven tot roestvorming.


- Kenmerken**
 - ECO-radiator
 - Geen convectieblek
 - Geen bovenrooster
 - Geen zijpanelen
 - Aangelaste strippen
 - Voorgemonteerd & voor ingesteld thermostaatventiel
- De thermostaatkop kan zowel links als rechts gemonteerd worden**
 - Voorzien van beschermende gegalvaniseerde onderlaag
- Aansluiten**
 - 4 aansluitpunten: rechts- en midden onderaan
- Bevestigen**
 - Inclusief bevestigingsmateriaal



- Toebehoren**
 - Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)
 - Artikelnr. 0415524 Renovatieset (bocht 1/2" aansluiting retour, koppelstuk aansluiting aanvoer en ontluchter 1/2")


- Rensa artikelgroep**
 - 0461

Type 10 Radiator lengte




Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 20 Radiator lengte



Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 30 Radiator lengte



Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

 Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.



EVEREST PLAN 8

De Everest Plan 8 paneelradiator heeft vanwege zijn vlakke voorplaat, naadloos aansluitend sierrooster en zijbekleding een strak en decoratief uiterlijk. De horizontale Everest Plan 8 ligt qua model in het verlengde van de verticale Alto Plan en is hiermee perfect te combineren voor een harmonieus geheel in de woning. Vanwege zijn 8 aansluitpunten kan deze paneelradiator in iedere situatie eenvoudig worden geïnstalleerd.



- Kenmerken**

 - Decoratieve vlakke voorzijde
 - Sierrooster
 - Zijbekleding
 - Convectionblik
 - Aangelaste strippen
 - Voorgemonteerd & vooringesteld thermostaatventiel
 - Exclusief leverbaar door Rensa
- Aansluiten**


 - 4x ½" binnendraad
 - 4x ¾" buitendraad euroconus (onderzijde)
 - De middenaansluiting heeft een vaste muurafstand van 65mm voor alle types
- Bevestigen**

 - Inclusief bevestigingsmateriaal
 - Bij plaatsing op voetconsoles, consoles uit artikelnr. Range 0415678 t/m 0415685 gebruiken
- Toebehoren**

 - Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)
 - Artikelnr. T2053 bocht ½" aansluiting retour
- Rensa artikelgroep**


 - 0823

Type 11 Radiator lengte

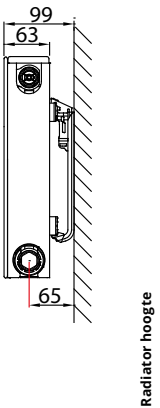


Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 21 Radiator lengte

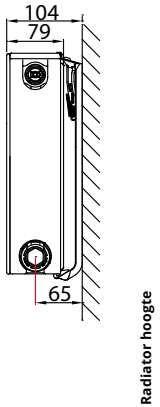


Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 22 Radiator lengte

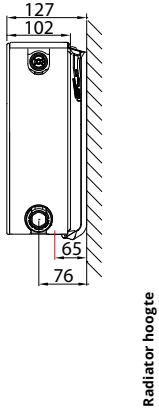

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 33 Radiator lengte

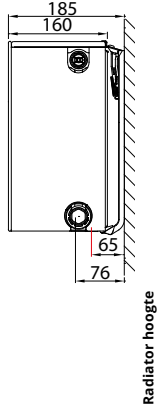

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

EVEREST PLAN 8

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

De Everest Line 8 paneelradiator is een decoratieve radiator die door een samenspel van horizontale decoratieve lijnen een sfeer van rust, licht en ruimte creëert. Uitgewerkt met deze horizontale lijnen ligt de horizontale Everest Line 8 paneelradiator in het verlengde van de verticale Alto Line en is hiermee perfect te combineren voor een harmonieus geheel in de woning. Vanwege zijn 8 aansluitpunten kan deze paneelradiator in iedere situatie eenvoudig worden geïnstalleerd.



- Kenmerken**

 - Decoratieve gestileerde voorzijde
 - Sierrooster
 - Zijbekleding
 - Convectorblik
 - Aangelaste strippen
 - Voorgemonteerd & vooringesteld thermostaatventiel
 - Exclusief leverbaar door Rensa

Aansluiten

 - 4x ½" binnendraad
 - 4x ¾" buitendraad euroconus (onderzijde)
 - De middenaansluiting heeft een vaste muurafstand van 65mm voor alle types
- Bevestigen**

 - Inclusief bevestigingsmateriaal
 - Bij plaatsing op voetconsoles, consoles uit artikelnr. Range 0415678 t/m 0415685 gebruiken


Toebehoren

 - Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)
 - Artikelnr. T2053 bocht ½" aansluiting retour

Rensa artikelgroep


 - 0830

Type 11 Radiator lengte




Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 22 Radiator lengte

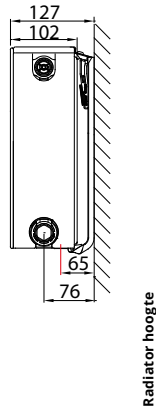


Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 21 Radiator lengte

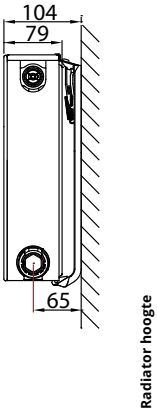

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 33 Radiator lengte

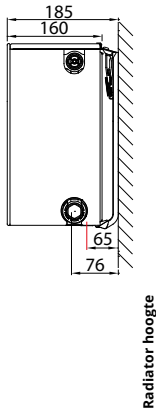

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

De Everest Plan paneelradiator heeft vanwege zijn vlakke voorplaat, naadloos aansluitend sierrooster en zijbekleding een strak en decoratief uiterlijk. De horizontale Everest Plan ligt qua model in het verlengde van de verticale Alto Plan en is hiermee perfect te combineren voor een harmonieus geheel in de woning.



- Kenmerken**

 - Decoratieve vlakke voorzijde
 - Sierrooster
 - Zijbekleding
 - Convectieblok
 - Aangelaste strippen
 - Voorgemonteerd & vooringesteld thermostaatventiel
 - Exclusief leverbaar door Rensa

Aansluiten

 - 6 aansluitpunten
 - Alle aansluitingen zijn ½” binnendraad
 - Elk type heeft een eigen afstand van de aansluiting tot aan de muur
- Bevestigen**


 - Inclusief bevestigingsmateriaal
 - Bij plaatsing op voetconsoles, consoles uit artikelnr. Range 0415678 t/m 0415685 gebruiken

Toebehoren


 - Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)
 - Artikelnr. T2053 bocht ½” aansluiting retour

Rensa artikelgroep


 - 3245

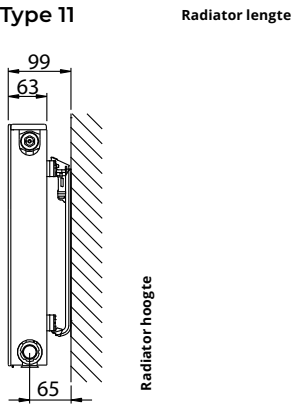


Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

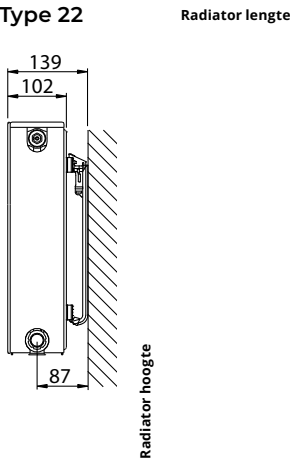

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

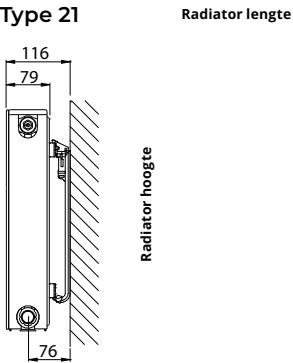

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

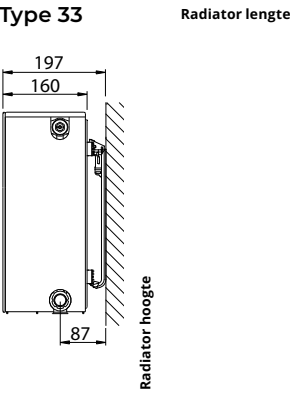

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

COMPACT PLAN

De Compact Plan paneelradiator onderscheidt zich van een gewone compactradiator doordat deze volledig is aangekleed met een vlakke voorzijde, naadloos aansluitende zijbekleding en bovenrooster.


- Kenmerken**

 - Decoratieve vlakke voorzijde
 - Bovenrooster
 - Zijbekleding
 - Convectieblok
 - Aangelaste strippen
 - Exclusief leverbaar door Rensa
- Aansluiten**

 - 4 aansluitpunten
 - Alle aansluitingen zijn ½" binnendraad
 - Elk type heeft een eigen afstand van de aansluiting tot aan de muur
- Bevestigen**


 - Inclusief bevestigingsmateriaal
 - Bij plaatsing op voetconsoles, consoles uit artikelnr. Range 0415678 t/m 0415685 gebruiken
- Rensa artikelgroep**

 - 0408

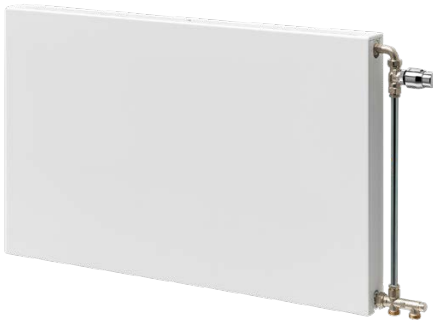


COMPACT PLAN

Type 11 Radiator lengte




Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 22 Radiator lengte

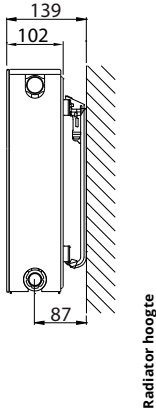


Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 21 Radiator lengte



Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 33 Radiator lengte



Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

De Compact Line paneelradiator beschikt evenals de Compact Plan over een vlakke voorzijde, echter deze is daarnaast voorzien van horizontale decoratieve lijnen en naadloos aansluitende zijbekleding en bovenrooster.


- Kenmerken**

 - Decoratieve gestileerde voorzijde
 - Bovenrooster
 - Zijbekleding
 - Convectieblik
 - Aangelaste strippen
 - Exclusief leverbaar door Rensa
- Aansluiten**


 - 4 aansluitpunten
 - Alle aansluitingen zijn ½" binnendraad
 - Elk type heeft een eigen afstand van de aansluiting tot aan de muur
- Bevestigen**

 - Inclusief bevestigingsmateriaal
 - Bij plaatsing op voetconsoles, consoles uit artikelnr. Range 0415678 t/m 0415685 gebruiken
- Rensa artikelgroep**

 - 0460

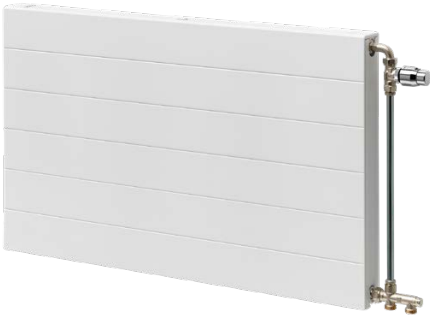


Type 11 Radiator lengte




Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 22 Radiator lengte

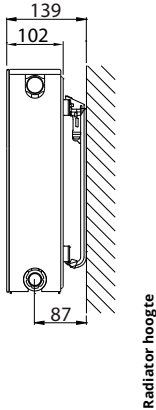


Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 21 Radiator lengte



Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 33 Radiator lengte



Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

De Premium 8 paneelradiator onderscheidt zich doordat deze volledig is aangekleed met zijpanelen en bovenrooster. De radiator is universeel en flexibel dankzij de 4 zij- en 4 onderaansluitingen. Hiermee beschik je over 10 aansluitmogelijkheden. De radiator heeft een vaste muurafstand van 65mm voor de middenaansluiting.

- Kenmerken**

 - Vlak sierrooster
 - Zijbekleding
 - Convectorblik
 - Aangelaste strippen (enkel voor type 11):
 - 2 paar ophangstrippen tot 1.600mm en 3 paar vanaf 1.800mm
- Aansluiten**

 - 8 aansluitpunten
 - De middenaansluiting heeft een vaste muurafstand van 65mm voor alle types
 - 4x3/4" buitendraad onderaansluiting euroconus (2x midden- en 2x laterale aansluiting) en 4x1/2" binnendraad
 - Type 21, 22 en 33 zijn omkeerbaar en kunnen links aangesloten worden
 - Radiator is aan de rechterzijde voorzien van een M30x1,5 insert voor het handwiel of thermostaatkop
 - De instelling van het ventiel wordt fabrieksmatig vooringesteld overeenkomstig de radiatorafmetingen
- Bevestigen**

 - Deze voorinstelling zorgt voor een optimaal debiet in de radiator
 - Fabrieksinstelling afgestemd op tweepijpssystemen, eveneens geschikt voor éénpijpssystemen (mits aanpassing van de ventielinstelling naar positie 8)
- Bevestigen**

 - Inclusief bevestigingsmateriaal (J)-consoles, schroeven en bouten, blindstoppen en ontluchtingsstop)
 - Bij plaatsing op voetconsoles, consoles uit artikelnr. Range 0415678 t/m 0415685 gebruiken
- Toebehoren**


 - Artikelnr. 0415002 Thermostaatkop M30x1,5
- Rensa artikelgroep**

 - 0831



Type 21

Radiator lengte




Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 22

Radiator lengte




Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 11

Radiator lengte




Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 33

Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

SOFTLINE 4 PLUS

De Softline 4 Plus paneelradiator kenmerkt zich door zijn design; de afgeronde omkasting! Vanwege deze unieke eigenschap krijgt deze compacte paneelradiator met 4 aansluitingsmogelijkheden een exclusief karakter en biedt hierdoor extra sfeer aan een leefruimte. Het elegante sierrooster aan de bovenzijde sluit naadloos aan bij de strakke zijbekleding van de radiator die ook afgerond zijn. Hierdoor is deze bijzondere paneelradiator niet alleen stevig, maar dankzij de afgeronde omkasting ook zeer veilig.




- Kenmerken**
- Gebogen sierrooster
 - Zijbekleding
 - Afgeronde omkasting
 - Convectionblik
 - Aangelaste strippen
 - Exclusief leverbaar door Rensa

- Aansluiten**
- 4 aansluitpunten
 - Alle aansluitingen zijn ½" binnendraad
 - Elk type heeft een eigen afstand van de aansluiting tot aan de muur

- Bevestigen**
- Inclusief bevestigingsmateriaal (J-sockets, schroeven, bouten, blindstoppen en ontluuchtingsstop)
 - Bij plaatsing op voetconsoles, consoles uit artikelnr. Range 0415678 t/m 0415685 gebruiken

- Rensa artikelgroep**
- 0450


Type 11 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C


Type 22 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C


Type 21 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 33 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

SOFTLINE 4 PLUS

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

STANDARD ALL IN

De Standard All In paneelradiator is de basisuitvoering van alle paneelradiatoren. Wanneer een radiator zonder omkasting is gewenst, biedt de Standard All In paneelradiator de perfecte oplossing. Deze solide paneelradiator heeft een hoge warmteafgifte en kan op verschillende manieren aan de wand worden bevestigd. Ook wanneer de radiator wordt geplaatst op standconsoles, voor bijvoorbeeld raampartijen, is de Standard All In paneelradiator een fraaie uitkomst.

- Kenmerken**
- Geen sierrooster
 - Geen zijbekleding
 - Convectieblok
 - Aangelaste strippen
 - Exclusief leverbaar door Rensa


- Aansluiten**
- 4 aansluitpunten
 - Alle aansluitingen zijn ½" binnendraad
 - Elk type heeft een eigen afstand van de aansluiting tot aan de muur

- Bevestigen**
- Inclusief bevestigingsmateriaal
 - Bij plaatsing op voetconsoles, consoles uit artikelnr. Range 0415678 t/m 0415685 gebruiken

- Rensa artikelgroep**
- 0449




Type 11 Radiator lengte

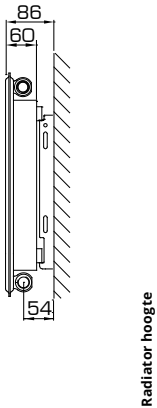


Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 22 Radiator lengte

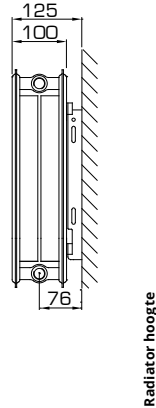


Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 21 Radiator lengte



Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 33 Radiator lengte

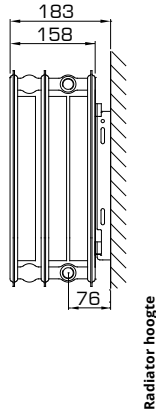

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

STANDARD ALL IN

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

De Hygiene is een paneelradiator met geprofileerde voorzijde. De radiator heeft geen convectieblok, bovenrooster en zijbekleding.

De radiator is speciaal ontwikkeld voor omgevingen waarin hygiëne en veiligheid van groot belang zijn

- Kenmerken**
 - Geen sierrooster
 - Geen zijbekleding
 - Geen convectieblok
 - Aangelaste strippen
 - Exclusief leverbaar door Rensa
- Aansluiten**
 - 4 aansluitpunten
 - Alle aansluitingen zijn ½" binnendraad
 - Elk type heeft een eigen afstand van de aansluiting tot aan de muur

- Bevestigen**
 - Inclusief bevestigingsmateriaal
- Rensa artikelgroep**
 - 0449




De Galva radiator is een paneelradiator met geprofileerde voorzijde. De radiator heeft geen sierrooster en zijbekleding. Vanwege de extra beschermende gegalvaniseerde onderlaag is deze paneelradiator uitermate geschikt voor plaatsing in vochtige ruimtes. Zonder deze grondlak kan een kleine beschadiging vlg aanleiding geven tot roestvorming.

- Kenmerken**
 - Geen sierrooster
 - Geen zijbekleding
 - Convectieblok
 - Aangelaste strippen
 - Exclusief leverbaar door Rensa
- Aansluiten**
 - 4 aansluitpunten
 - Alle aansluitingen zijn ½" binnendraad
 - Elk type heeft een eigen afstand van de aansluiting tot aan de muur

- Bevestigen**
 - Inclusief bevestigingsmateriaal
 - Bij plaatsing op voetconsoles, consoles uit artikelnr. Range 0415678 t/m 0415685 gebruiken
- Rensa artikelgroep**
 - 0456


Type 10 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C


Type 20 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C


Type 30 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C


Type 11 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C


Type 21 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 22 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 33 Radiator lengte



Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

HYGIENE GALVA

De Hygiene Galva is een paneelradiator met geprofileerde voorzijde. De radiator heeft geen convectieblok, bovenrooster en zijbekleding. De radiator is speciaal ontwikkeld voor omgevingen waarin hygiëne en veiligheid van groot belang zijn. Vanwege de extra beschermende gegalvaniseerde onderlaag is deze paneelradiator uitermate geschikt voor plaatsing in vochtige ruimtes. Zonder deze grondlak kan een kleine beschadiging vlg aanleiding geven tot roestvorming.




- Kenmerken**
 - Geen sierrooster
 - Geen zijbekleding
 - Geen convectieblok
 - Aangelaste stripfen
 - Exclusief leverbaar door Rensa
- Bevestigen**
 - Inclusief bevestigingsmateriaal

Rensa artikelgroep

- 0456


- Aansluiten**
- 4 aansluitpunten
 - Alle aansluitingen zijn ½" binnendraad
 - Elk type heeft een eigen afstand van de aansluiting tot aan de muur

Type 10 Radiator lengte




Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 20 Radiator lengte



Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 30 Radiator lengte



Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

PREMIUM PLINTH

Voor ruimtes met grote raampartijen van vloer tot plafond, etalages, veranda's, wintertuinen en onder venstertabletten biedt de Premium Plinth de volmaakte oplossing. Door zijn subtiele opstelling past deze radiator perfect in elk interieur. De koude in de directe omgeving van een venster wordt omgezet in een aangename warmte. De Premium Plinth is leverbaar in een 200mm hoge uitvoering.



- Kenmerken**
 - Recht sierrooster
 - Omkasting
 - Convectieblok
 - Voorgemonteerd & vooringesteld thermostaatventiel
- Bevestigen**
 - Bij bevestiging aan de muur, J- consoles 0415699 (H200 - Type 22) toepassen
 - Bij bevestiging aan de muur, J- consoles 0415700 (H200 - Type 33-44) toepassen
 - Bij plaatsing op standconsoles, consoles 0440373 toepassen


Rensa artikelgroep

- 0455

- Aansluiten**
- 6 aansluitpunten
 - De types 22 en 33 hebben dezelfde afstand (50mm) van de aansluiting tot achterzijde van de radiator.


- Toebehoren**
- Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)

Type 22 Radiator lengte




Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 33 Radiator lengte



Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 44 Radiator lengte



Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

! Kijk op [rensa.nl](#) voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkoopkantoor.

! Kijk op [rensa.nl](#) voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkoopkantoor.


EVEREST PLAN PLINTH (D)

De Everest Plan Plinth plintradiator geeft met een minimale hoogte een optimale warmte. Deze lage radiator is uitermate geschikt voor ruimtes met grote raampartijen. De Everest Plan Plinth wordt geleverd met een vlakke voorzijde. De dubbele uitvoering wordt geleverd met een vlakke voor- en achterzijde. Deze plintradiator is leverbaar in een 200mm hoge uitvoering.


- Kenmerken**
 - Decoratieve vlakke voorzijde
 - Sierrooster
 - Omkasting
 - Convectieblok
 - Voorgemonteerd & vooringesteld thermostaatventiel
 - Exclusief leverbaar door Rensa
- Aansluiten**
 - 6 aansluitpunten
 - De types 22 en 33 hebben dezelfde afstand (50mm) van de aansluiting tot achterzijde van de radiator.

- Bevestigen**
 - Bij bevestiging aan de muur, J-consoles 0415699 (H200 - Type 22) toepassen
 - Bij bevestiging aan de muur, J-consoles 0415700 (H200 - Type 33-44) toepassen
 - Bij plaatsing op standconsoles, consoles 0440373 toepassen
- Toebehoren**
 - Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)


- Rensa artikelgroep**
 - 0455

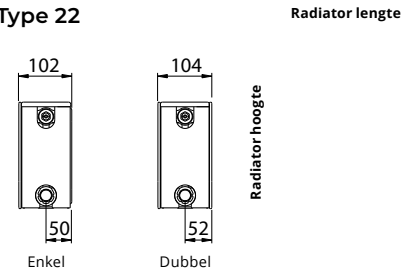

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

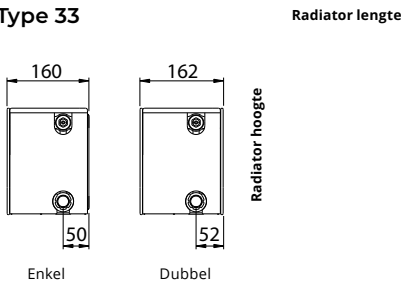

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

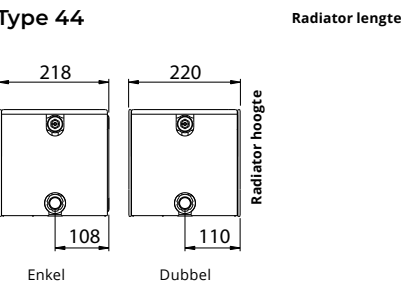

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.


EVEREST LINE PLINTH (D)

De Everest Line Plinth plintradiator geeft met een minimale hoogte een optimale warmte. Deze lage radiator is uitermate geschikt voor ruimtes met grote raampartijen. De kilte in de nabijheid van een venster wordt omgezet tot een aangename warmte. De Everest Line Plinth wordt geleverd met een vlakke gestileerde voorzijde. De dubbele uitvoering wordt geleverd met een vlakke gestileerde voor- en achterzijde. Deze plintradiator is leverbaar in een 200mm hoge uitvoering.


- Kenmerken**
 - Decoratieve gestileerde voorzijde
 - Sierrooster
 - Omkasting
 - Convectieblok
 - Voorgemonteerd & vooringesteld thermostaatventiel
 - Exclusief leverbaar door Rensa
- Aansluiten**
 - 6 aansluitpunten
 - De types 22 en 33 hebben dezelfde afstand (50mm) van de aansluiting tot achterzijde van de radiator.

- Bevestigen**
 - Bij bevestiging aan de muur, J-consoles 0415699 (H200 - Type 22) toepassen
 - Bij bevestiging aan de muur, J-consoles 0415700 (H200 - Type 33-44) toepassen
 - Bij plaatsing op standconsoles, consoles 0440373 toepassen
- Toebehoren**
 - Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)


- Rensa artikelgroep**
 - 0455

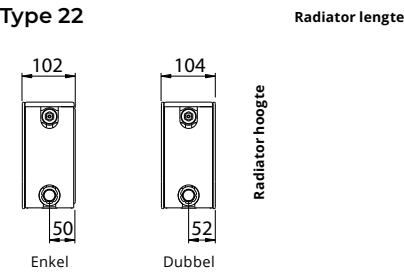

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

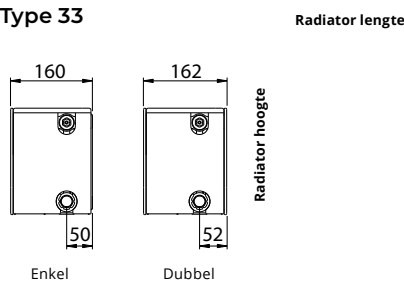

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

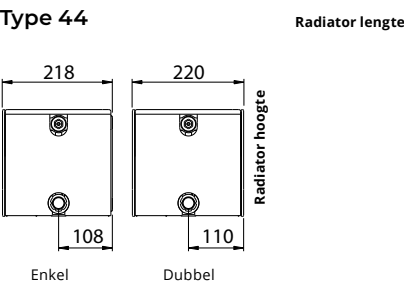

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

ALTO SLIM

De Alto Slim is een juweeltje in de range van verticale radiatoren. De gladde voorzijde en de zwarte verzonken zijpanelen en sierrooster geven gestalte aan deze prachtige radiator. De verticale Alto Slim is ruimtebesparend en hierdoor ideaal voor plaatsing in kleine ruimtes. De handdoekhouder wordt niet standaard meegeleverd, maar is optioneel te bestellen.

- Kenmerken**

 - Vlakke voorzijde
 - Verzonken zwarte omkasting

Aansluiten

 - Middenaansluiting
 - 4 aansluitpunten

Bevestigen

 - Inclusief bevestigingsmateriaal
- Toebehoren**

 - Artikelnr. 0415615 Design onderblok recht wit T2121
 - Artikelnr. 0415616 Design onderblok recht chroom T2122
 - Artikelnr. 0415617 Design onderblok haaks L wit T2123
 - Artikelnr. 0415618 Design onderblok haaks L chroom T2124
 - Artikelnr. 0415619 Design onderblok haaks R wit T2125
 - Artikelnr. 0415620 Design onderblok haaks R chroom T2126
 - Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)

Rensa artikelgroep

 - 0479



ALTO SWING

De Alto Swing kenmerkt zich door de prachtige afgeronde contouren en biedt bovendien een aangename warmte. Met de beschikbaarheid aan kleuren kunt u er voor kiezen om de Alto Swing volmaakt in uw interieur te laten opgaan of er juist een beetje extravert te laten uitspringen. De vlakke voorzijde, gecombineerd met één van de vele kleurmogelijkheden, geeft een strakke uitstraling. De Alto Plan en de Everest Plan zijn perfect te combineren voor een harmonieus geheel in de woning.

- Kenmerken**

 - Vlakke voorzijde
 - Vlakke omkasting

Aansluiten

 - Middenaansluiting
 - 4 aansluitpunten

Bevestigen

 - Inclusief bevestigingsmateriaal
- Toebehoren**


 - Artikelnr. 0415615 Design onderblok recht wit T2121
 - Artikelnr. 0415616 Design onderblok recht chroom T2122
 - Artikelnr. 0415617 Design onderblok haaks L wit T2123
 - Artikelnr. 0415618 Design onderblok haaks L chroom T2124
 - Artikelnr. 0415619 Design onderblok haaks R wit T2125
 - Artikelnr. 0415620 Design onderblok haaks R chroom T2126
 - Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)

Rensa artikelgroep


 - 0479




Type 11 Radiator lengte

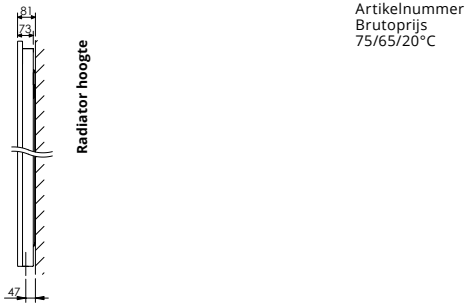


Type 21 Radiator lengte

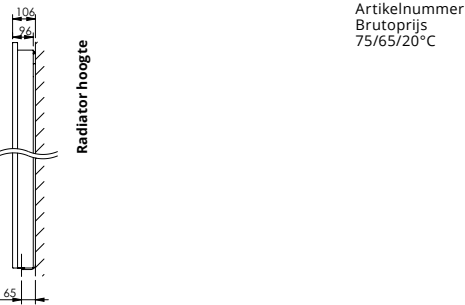

Type 22 Radiator lengte

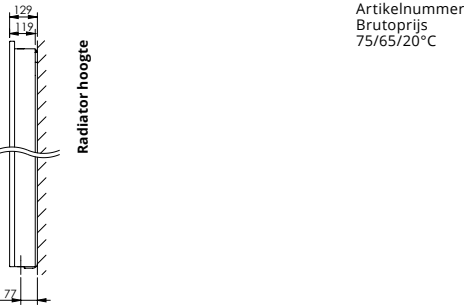

Type 21 Radiator lengte

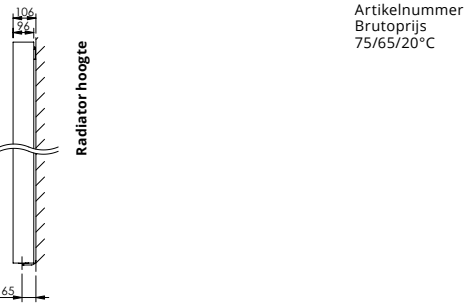

Type 22 Radiator lengte



! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkoopkantoor.

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkoopkantoor.

ALTO TANGO

De Alto Tango past door zijn stoere, strakke vormgeving werkelijk in elk interieur, bij elke woonstijl. De voorkant buigt af en loopt mooi over in de zijpanelen voor een vloeiend naadloos geheel. Een waaier aan kleuren laat toe nog dat stapje verder te gaan om de Alto Tango volledig aan uw interieurwensen aan te passen.

- Kenmerken**

 - Vlakke voorzijde
 - Vlakke omkasting

Aansluiten

 - Middenaansluiting
 - 4 aansluitpunten



Bevestigen

 - Inclusief bevestigingsmateriaal
- Toebehoren**

 - Artikelnr. 0415615 Design onderblok recht wit T2121
 - Artikelnr. 0415616 Design onderblok recht chroom T2122
 - Artikelnr. 0415617 Design onderblok haaks L wit T2123
 - Artikelnr. 0415618 Design onderblok haaks L chroom T2124
 - Artikelnr. 0415619 Design onderblok haaks R wit T2125
 - Artikelnr. 0415620 Design onderblok haaks R chroom T2126
 - Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)

Rensa artikelgroep

 - 0479

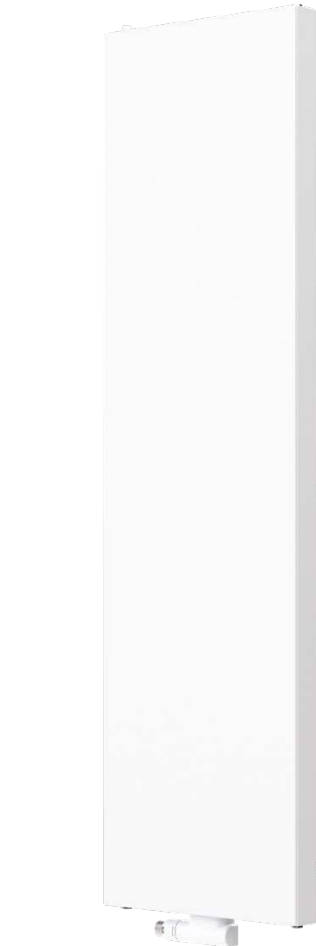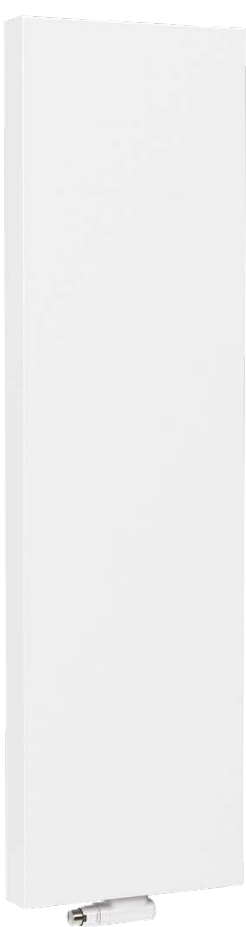

ALTO PLAN

De Alto Plan is de verticale versie van de Everest Plan. Deze radiator biedt als extra voordeel dat deze ruimtebesparend is. Hierdoor is de Alto Plan ideaal voor plaatsing in kleine ruimtes. De vlakke voorzijde, gecombineerd met één van de vele kleurmogelijkheden, geeft een strakke uitstraling. De Alto Plan en de Everest Plan zijn perfect te combineren voor een harmonieus geheel in de woning.

- Kenmerken**

 - Vlakke voorzijde
 - Vlakke omkasting

Aansluiten

 - Middenaansluiting
 - 4 aansluitpunten
 - Bij de montage met de middenaansluiting bovenaan moet de radiator ontluicht worden aan beide bovenste hoekaansluitingen


Bevestigen

 - Inclusief bevestigingsmateriaal
- Toebehoren**

 - Artikelnr. 0415615 Design onderblok recht wit T2121
 - Artikelnr. 0415616 Design onderblok recht chroom T2122
 - Artikelnr. 0415617 Design onderblok haaks L wit T2123
 - Artikelnr. 0415618 Design onderblok haaks L chroom T2124
 - Artikelnr. 0415619 Design onderblok haaks R wit T2125
 - Artikelnr. 0415620 Design onderblok haaks R chroom T2126
 - Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)

Rensa artikelgroep

 - 0454

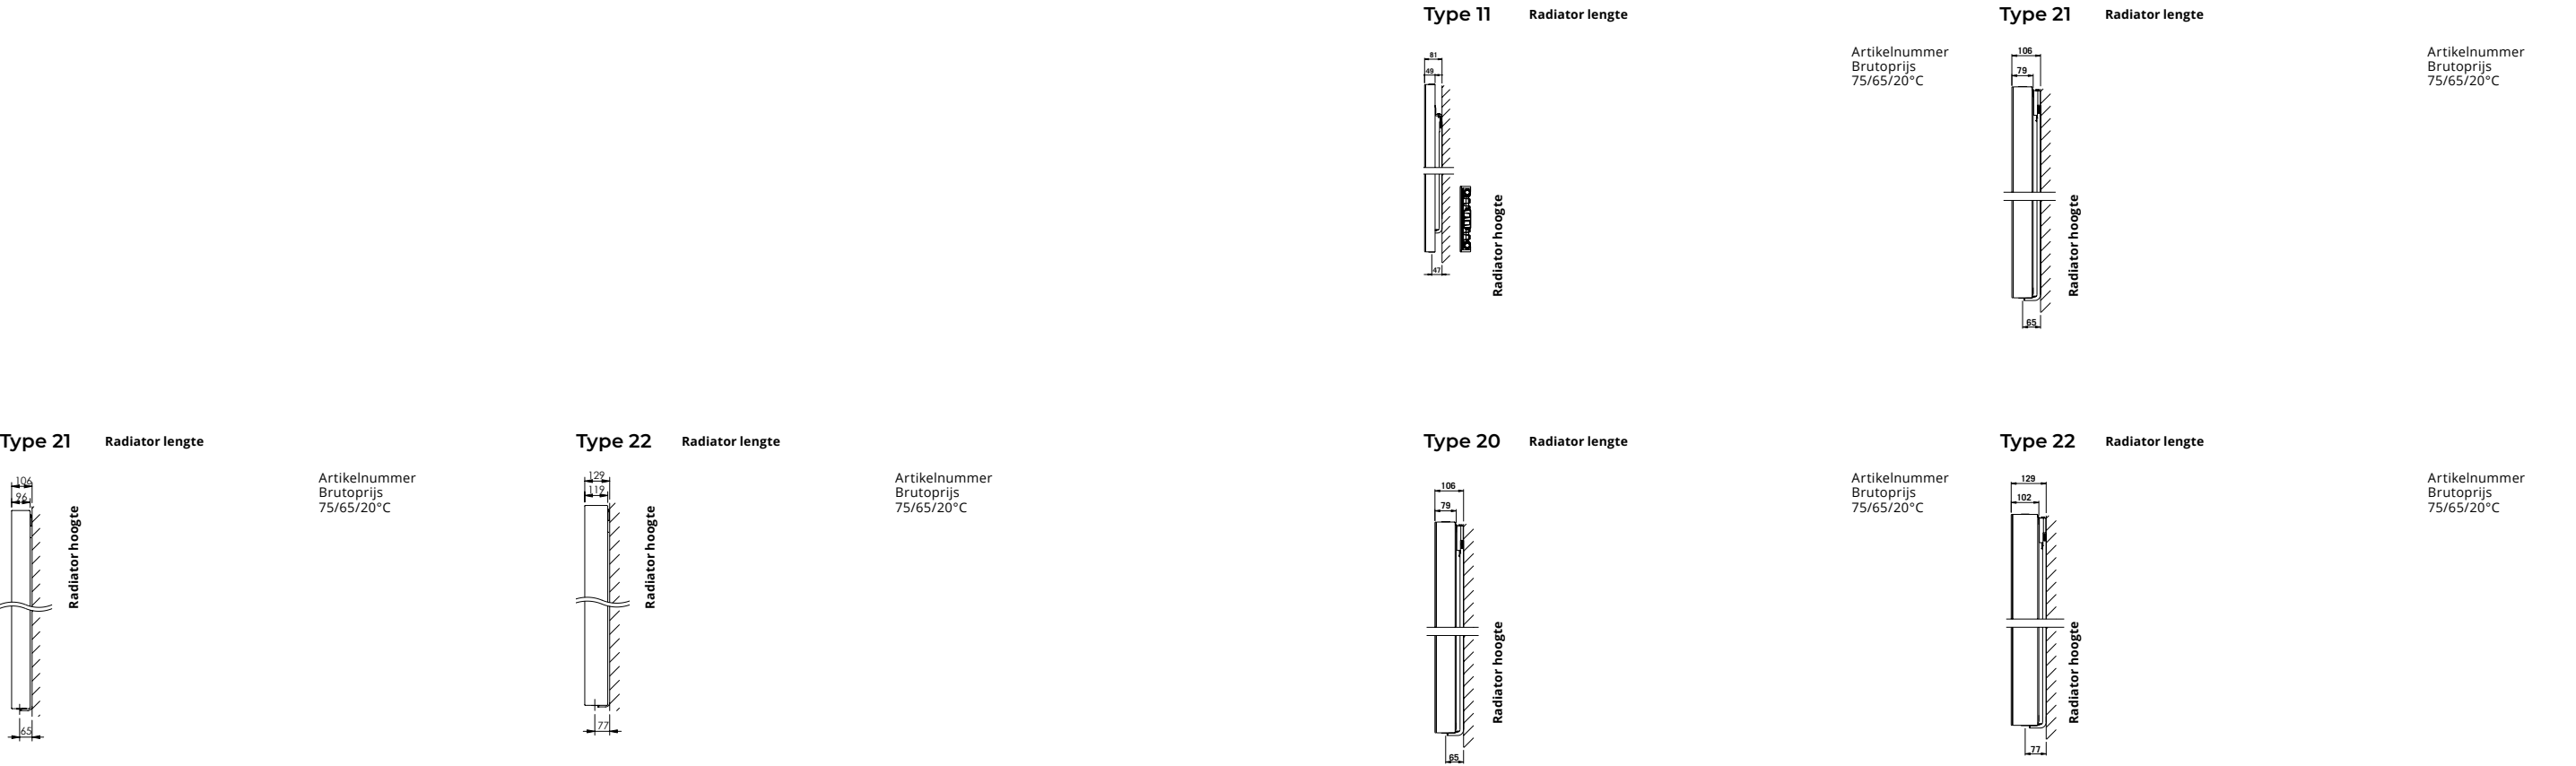

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

De Alto Line is de verticale versie van de Everest Line. Deze radiator biedt als extra voordeel dat deze ruimtebesparend is en hierdoor ideaal voor plaatsing in kleine ruimtes. De vlakke voorzijde, gecombineerd met één van de vele kleurmogelijkheden, geeft een strakke uitstraling. De Alto Line en de Everest Line zijn perfect te combineren voor een harmonieus geheel in de woning.

- Kenmerken**

 - Vlakke voorzijde met verticale lijnen
 - Vlakke omkasting

Aansluiten

 - Middenaansluiting
 - 4 aansluitpunten
 - Bij de montage met de middenaansluiting bovenaan moet de radiator ontlucht worden aan beide bovenste hoekaansluitingen

Bevestigen

 - Inclusief bevestigingsmateriaal
- Toebehoren**

 - Artikelnr. 0415615 Design onderblok recht wit T2121
 - Artikelnr. 0415616 Design onderblok recht chroom T2122
 - Artikelnr. 0415617 Design onderblok haaks L wit T2123
 - Artikelnr. 0415618 Design onderblok haaks L chroom T2124
 - Artikelnr. 0415619 Design onderblok haaks R wit T2125
 - Artikelnr. 0415620 Design onderblok haaks R chroom T2126
 - Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)

Rensa artikelgroep

 - 0475



De Alto is door zijn verticale vormgeving ruimtebesparend en hierdoor ideaal geschikt voor plaatsing in kleine ruimtes. Bij de montage met de midden-aansluiting bovenaan moet de radiator ontlucht worden aan beide bovenste hoekaansluitingen.

- Kenmerken**

 - Geprofileerde voorzijde
 - Vlakke omkasting

Aansluiten

 - Middenaansluiting
 - 4 aansluitpunten


Bevestigen

 - Inclusief bevestigingsmateriaal
- Toebehoren**

 - Artikelnr. 0415615 Design onderblok recht wit T2121
 - Artikelnr. 0415616 Design onderblok recht chroom T2122
 - Artikelnr. 0415617 Design onderblok haaks L wit T2123
 - Artikelnr. 0415618 Design onderblok haaks L chroom T2124
 - Artikelnr. 0415619 Design onderblok haaks R wit T2125
 - Artikelnr. 0415620 Design onderblok haaks R chroom T2126
 - Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)

Rensa artikelgroep

 - 0478

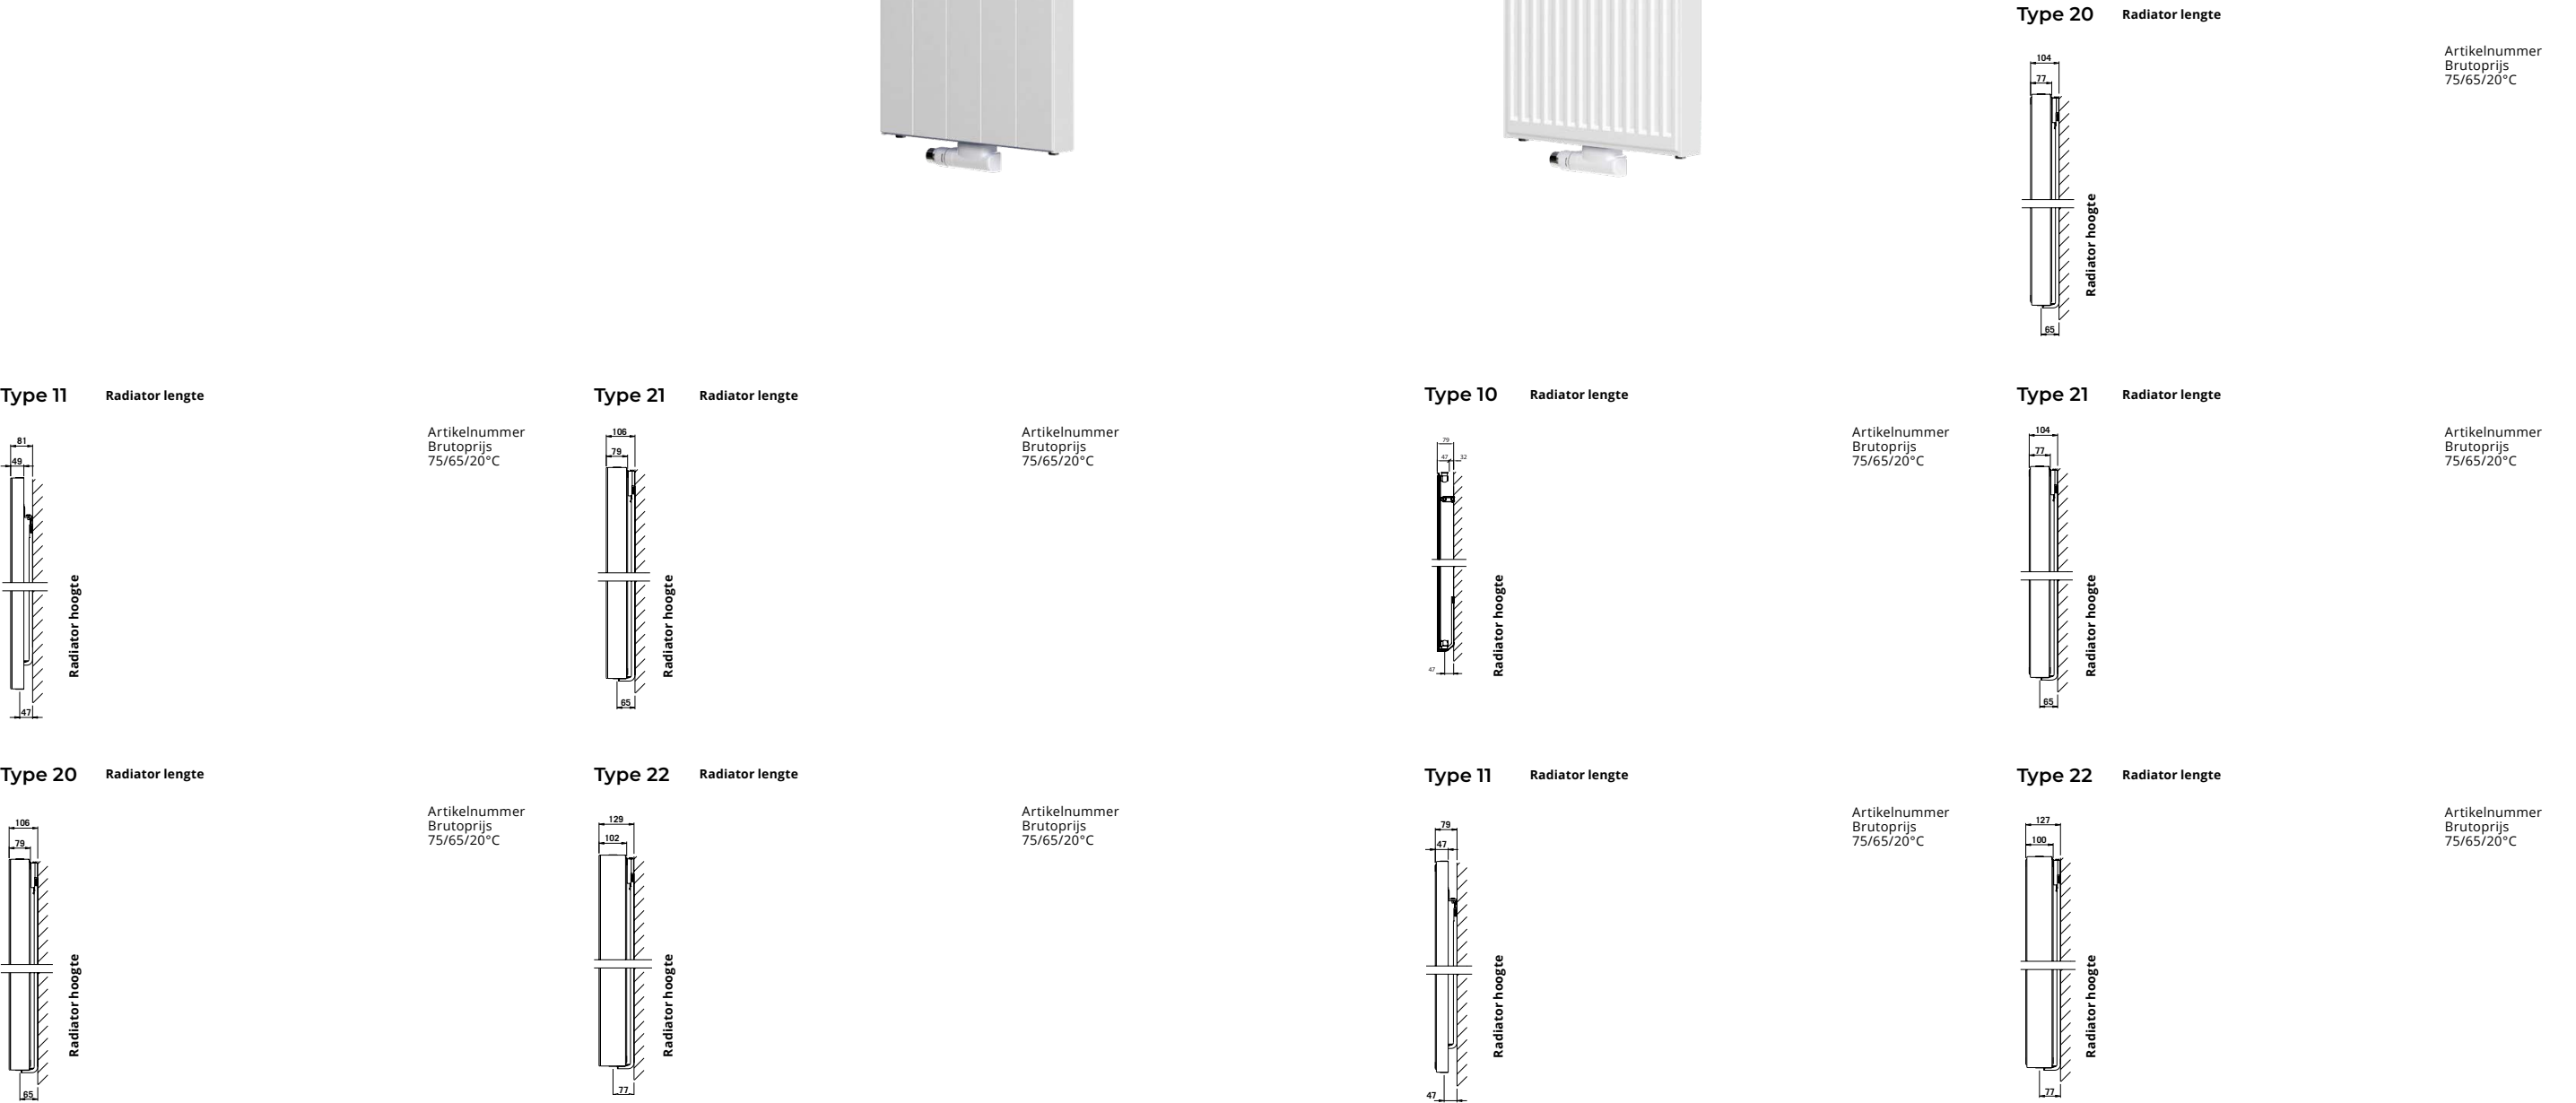

! Kijk op [rensa.nl](#) voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

! Kijk op [rensa.nl](#) voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

De Vertical Galva is door zijn verticale vormgeving ruimtebesparend, zonder in te leveren op warmte-afgifte. Bovendien is deze radiator voorzien van een extra beschermende gegalvaniseerde onderlaag, waardoor hij zonder zorgen geplaatst kan worden in vochtige ruimtes.

- Kenmerken**

 - Vlakke voorzijde
 - Vlakke omkasting

Aansluiten

 - Middenaansluiting
 - 4 aansluitpunten
 - Bij de montage met de middenaansluiting bovenaan moet de radiator ontlucht worden aan beide bovenste hoekaansluitingen

Bevestigen

 - Inclusief bevestigingsmateriaal
- Toebehoren**

 - Artikelnr. 0415615 Design onderblok recht wit T2121
 - Artikelnr. 0415616 Design onderblok recht chroom T2122
 - Artikelnr. 0415617 Design onderblok haaks L wit T2123
 - Artikelnr. 0415618 Design onderblok haaks L chroom T2124
 - Artikelnr. 0415619 Design onderblok haaks R wit T2125
 - Artikelnr. 0415620 Design onderblok haaks R chroom T2126
 - Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)

Rensa artikelgroep

 - 0461

Type 10 Radiator lengte




Type 11 Radiator lengte



Type 20 Radiator lengte



! Kijk op [rensa.nl](#) voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

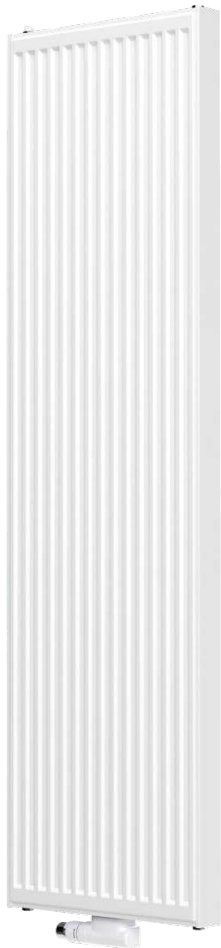

De Henrad Oceanus radiator is de klassieke badkamerradiator met rechte, ronde buizen die het traditionele en tijdloze karakter in uw badkamer bewaart.

- Kenmerken**

 - Alleen verkrijgbaar in Wit RAL9016

Aansluiten


 - 4 aansluitpunten

Bevestigen

 - Inclusief bevestigingsmateriaal

Rensa artikelgroep

 - 3889

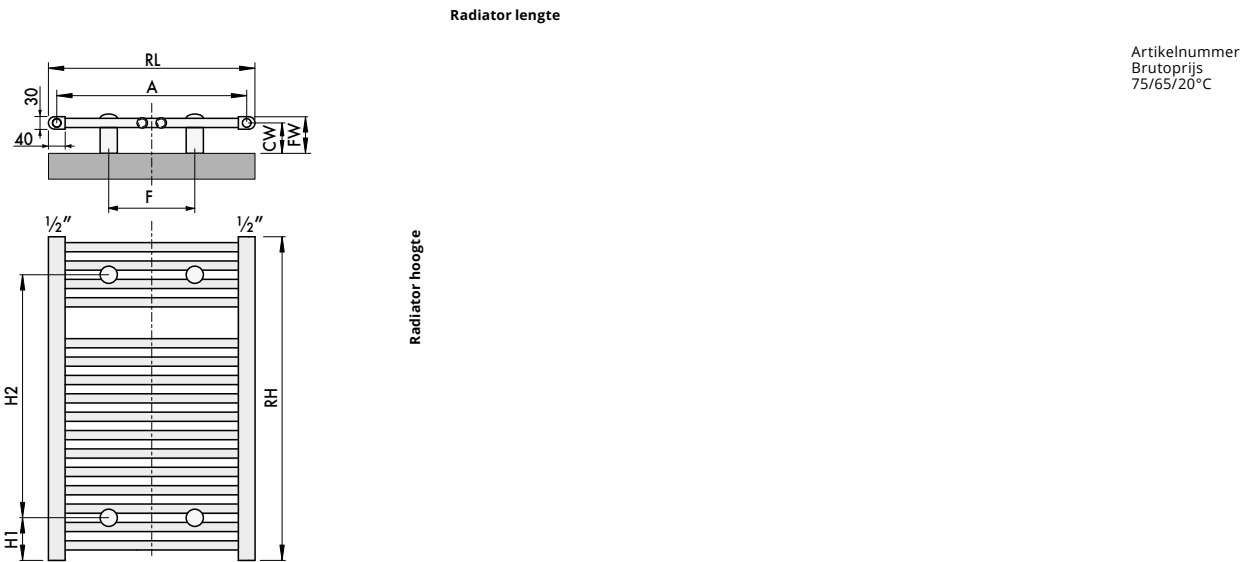

! Kijk op [rensa.nl](#) voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

De Henrad Oceanus radiator is de klassieke badkamerradiator met rechte, ronde buizen die het traditionele en tijdloze karakter in uw badkamer bewaart.

De Oceanus kan tevens gebruikt worden als scheidingselement en helpt zo om de ruimte te structureren in functie van uw behoeften.

- Aansluiten**

 - 6 aansluitpunten
 - Middenaansluiting

Bevestigen

 - Inclusief bevestigingsmateriaal
- Toebehoren**

 - Artikelnr. 0415615 Design onderblok recht wit T2121
 - Artikelnr. 0415616 Design onderblok recht chroom T2122
 - Artikelnr. 0415617 Design onderblok haaks L wit T2123
 - Artikelnr. 0415618 Design onderblok haaks L chroom T2124
 - Artikelnr. 0415619 Design onderblok haaks R wit T2125
 - Artikelnr. 0415620 Design onderblok haaks R chroom T2126
 - Artikelnr. 0415203 Montagesjabloon T1642 (handig voor bepalen van de aansluitpunten)

Rensa artikelgroep

 - 3889



De Alto E is de elektrische uitvoering van de verticale Alto radiator.

Hij is plaatsbesparend door zijn verticale vormgeving en heeft enkel een stopcontact nodig om snel een hoge warmteafgifte te bereiken.

- Kenmerken**

 - Geprofileerde voorzijde
 - Vlakke omkasting

Aansluiten

 - Elektrische aansluiting

Bevestigen

 - J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, montage-instructie en RF-thermostaat
 - Geen ophangstrippen!



Garantie

 - 10 jaar op de radiator en 2 jaar op elektrische onderdelen, indien men de installatie-voorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad.
- Voordelen:**

 - Eenvoudige en intuïtieve bediening
 - Sturing via bijgeleverde RF-Thermostaat
 - Boost-functie
 - Open raam detectie
 - Conform EcoDesign
 - Montage- en aansluitklaar
 - Eenvoudig koppelen met RF-Thermostaat

Rensa artikelgroep

 - 0476

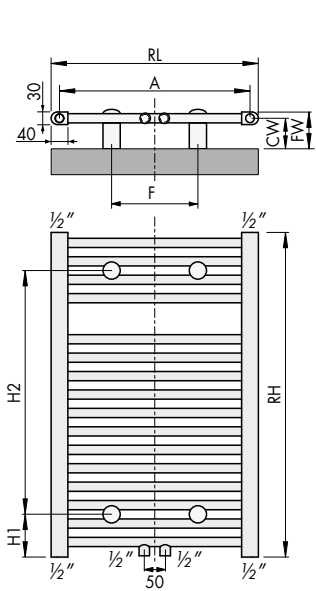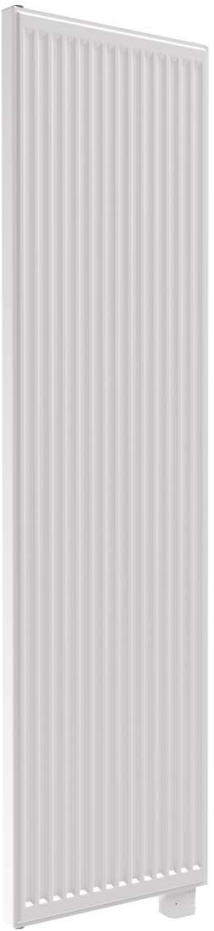


Radiator lengte

Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs
75/65/20°C

Type 11

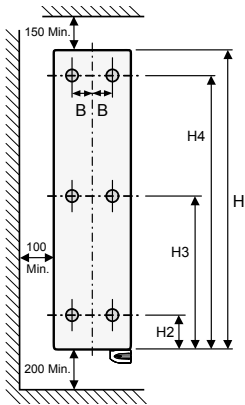

Radiator lengte

Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs

ALTO PLAN E

De Alto Plan E is de elektrische uitvoering van de verticale Alto Plan radiator. Hij is plaatsbesparend door zijn verticale vormgeving en heeft enkel een stopcontact nodig om snel een hoge warmteafgifte te bereiken.

- Kenmerken**

 - Vlakke voorzijde
 - Vlakke omkasting
- Aansluiten**

 - Elektrische aansluiting
- Bevestigen**

 - J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, montage-instructie en RF-thermostaat
 - Geen ophangstrippen!
- Garantie**


 - 10 jaar op de radiator en 2 jaar op elektrische onderdelen, indien men de installatie-voorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad.
- Voordelen:**

 - Eenvoudige en intuïtieve bediening
 - Sturing via bijgeleverde RF-Thermostaat
 - Boost-functie
 - Open raam detectie
 - Conform EcoDesign
 - Montage- en aansluitklaar
 - Eenvoudig koppelen met RF-Thermostaat
- Rensa artikelgroep**

 - 0476



Type 11



Radiator lengte

Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs

OCEANUS E

De Oceanus E is volledig programmeerbaar en slaat zelfs af wanneer het raam open staat, waardoor hij bijzonder energie-efficiënt is. Zijn intelligente sturing maakt dat hij moeiteloos voldoet aan de nieuwe EcoDesign-verordening. Deze handdoekradiator is gevuld met verwarmingsvloeistof en werkt volledig plug & play. Na bevestiging van de radiator en aansluiting van de elektriciteit kun je direct zorgeloos genieten van de warmte. De gebruiksvriendelijke, programmeerbare thermostaat bevat o.a. een boost-knop die uw handdoek of badkamer verwarmt in zeer korte tijd.

- Aansluiten**

 - Elektrisch aansluiten
- Bevestigen**

 - Inclusief bevestigingsmateriaal
- Rensa artikelgroep**

 - 3888



Oceanus-E

Radiator lengte

Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs

Oceanus-E met stekker

Radiator lengte

Radiator hoogte

Artikelnummer
Brutoprijs

OCEANUS E-VENTO

De Oceanus E-VENTO is volledig programmeerbaar en schakelt zelfs uit wanneer het raam open staat, waardoor hij bijzonder energie-efficiënt is. Zijn intelligente sturing maakt dat hij moeiteloos voldoet aan de nieuwe en strenge EcoDesign verordening. De Oceanus E-VENTO is gevuld met verwarmingsvloeistof en werkt volledig plug & play. Je hoeft enkel de radiator te monteren en van stroom te voorzien om zorgeloos van de warmte te genieten. Verder bevat de gebruiksvriendelijke, programmeerbare thermostaat onder andere een boost-knop die uw handdoek of badkamer verwarmt in de kortst mogelijke tijd.

- Kenmerken
- Voorgemonteerde blower van 950 watt
 - Digitaal scherm met achtergrondverlichting
 - Open raam- en aanwezigheidsdetectie
 - Weergave energieverbruik in kWh

- Aansluiten
- Elektrisch aansluiten

- Bevestigen
- Inclusief bevestigingsmateriaal

- Rensa artikelgroep
- 3888



Radiator lengte

Artikelnummer
Brutoprijs

Radiator hoogte

Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

ARNO SINGLE E

De Arno Single E is een stijlvolle elektrische handdoekradiator die eenvoud, functionaliteit en elegantie moeiteloos combineert. Met zijn afgeronde contouren en klassieke witte afwerking past hij perfect in elke badkamerstijl – van modern tot traditioneel.

Het stalen buis-op-buis-ontwerp biedt niet alleen een tijdloze uitstraling, maar ook praktische ophangruimte voor handdoeken. Binnenin is de radiator gevuld met een thermodynamische vloeistof die snel en gelijkmatig opwarmt dankzij een krachtig elektrisch element. Dit garandeert een efficiënte warmteverdeling en een aangenaam stralingscomfort, elke dag opnieuw.

- Kenmerken
- Eenvoudige en intuïtieve bediening
 - Geleverd met digitale thermostaat
 - Conform EcoDesign

- Aansluiten
- Elektrisch aansluiten

- Bevestigen
- Inclusief bevestigingsmateriaal

- Rensa artikelgroep
- 3030



Radiator lengte

Artikelnummer
Brutoprijs

Radiator hoogte

Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

De Lago is een oliegevulde aluminium radiator gemaakt met slanke en compacte verticale vlakke kolommen die aan de bovenzijde stijlvol afbuigen. De Lago wordt verwarmd door gebruik te maken van een elektrisch element dat is ondergedompeld in de thermodynamische olie in de radiator.

Deze onderhoudsvrije en speciaal samengestelde vloeistof is ontworpen om de warmte snel en gelijkmatig over de radiator te verdelen, die op zijn beurt de warmte via straling naar uw kamer afgeeft.

- Kenmerken**
- Eenvoudige en intuïtieve bediening
 - Geleverd met digitale thermostaat
 - Conform EcoDesign
 - Klaar voor installatie en aansluiting

- Aansluiten**
- Elektrisch aansluiten

- Bevestigen**
- Inclusief bevestigingsmateriaal

- Rensa artikelgroep**
- 3029



Radiator hoogte	Radiator lengte		Artikelnummer Brutoprijs
	1000	1500	
500			
600			
700			
800			
900			

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

De Lido is een aluminium radiator met een natuurstenen hart. Met behulp van droge traagheidstechnologie verwarmt de radiator de lucht in uw kamers via een convectieproces met een zachte en continue warmte. Dit betekent minder energieverbruik en snellere opwarmtijden omdat de interne steen zich zachtjes aanpast aan de gewenste temperatuur.

De Lido heeft een hoge energie-efficiëntieklasse dankzij het natuurlijke vermogen van steen om warmte sneller te absorberen en langer vast te houden en uit te stralen.

De Lido is verkrijgbaar in verkeerswit en antracietgrijs.

- Kenmerken**
- Eenvoudige en intuïtieve bediening
 - Geleverd met afstandsbediening
 - Droge traagheidstechnologie
 - Conform EcoDesign

- Aansluiten**
- Elektrisch aansluiten

- Bevestigen**
- Inclusief bevestigingsmateriaal

- Rensa artikelgroep**
- 3029



Kleur: verkeerswit

Radiator hoogte	Radiator lengte		Artikelnummer Brutoprijs
	1000	1500	
500			
600			
700			
800			
900			

Kleur: antracietgrijs

Radiator hoogte	Radiator lengte		Artikelnummer Brutoprijs
	1000	1500	
500			
600			
700			
800			
900			

! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

De Navale is een oliegevulde aluminium radiator, gemaakt met slanke en compacte verticale vlakke kolommen.

De Navale wordt verwarmd door gebruik te maken van een elektrisch element dat is ondergedompeld in de thermodynamische olie in de radiator. Deze onderhoudsvrije en speciaal samengestelde vloeistof is ontworpen om de warmte snel en gelijkmatig over de radiator te verdelen, die op zijn beurt de warmte via straling naar uw kamer afgeeft.

De Navale is praktisch en gebruiksvriendelijk en garandeert maximale flexibiliteit in gebruik. Het is dan ook een uitstekende oplossing wanneer verschillende ruimtes in huis verschillende temperatuurbehoeften hebben.



De Navale is verkrijgbaar in verkeerswit en antracietgrijs.

- Kenmerken**
 - Eenvoudige en intuïtieve bediening
 - Geleverd met afstandsbediening
 - Conform EcoDesign
- Aansluiten**
 - Elektrisch aansluiten
- Bevestigen**
 - Inclusief bevestigingsmateriaal
- Rensa artikelgroep**
 - 3029

Kleur: verkeerswit

Radiator lengte		Artikelnummer Brutoprijs
Radiator hoogte		

Kleur: antracietgrijs

Radiator lengte		Artikelnummer Brutoprijs
Radiator hoogte		

! Kijk op [rensa.nl](#) voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

De Nube is een stalen radiator met een gladde, gebogen voorzijde en een natuurstenen hart. Met behulp van droge traagheidstechnologie verwarmt de radiator de lucht in uw kamers via een convectieproces met een zachte en continue warmte. Dit betekent minder energieverbruik en snellere opwarmtijden omdat de interne steen zich zachtjes aanpast aan de gewenste temperatuur.

De Nube heeft een hoge energie-efficiëntieklasse dankzij het natuurlijke vermogen van steen om warmte sneller te absorberen en langer vast te houden en uit te stralen.



De Nube is verkrijgbaar in verkeerswit en antracietgrijs.

- Kenmerken**
 - Eenvoudige en intuïtieve bediening
 - Droge traagheidstechnologie
 - Conform EcoDesign
- Aansluiten**
 - Elektrisch aansluiten
- Bevestigen**
 - Inclusief bevestigingsmateriaal
- Rensa artikelgroep**
 - 3029

Kleur: verkeerswit

Radiator lengte		Artikelnummer Brutoprijs
Radiator hoogte		

Kleur: antracietgrijs

Radiator lengte		Artikelnummer Brutoprijs
Radiator hoogte		

! Kijk op [rensa.nl](#) voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

TRITON-E

De Triton E is een moderne elektrische handdoekradiator met horizontale vlakke buizen die per 3 gegroepeerd zijn, met tussenruimtes tussen de verschillende segmenten. Hij heeft een exclusief asymmetrisch ontwerp doordat de collectoren zich aan 1 zijde van de radiator bevinden.


De Triton E is gevuld met thermodynamische vloeistof, welke met behulp van een elektrisch element snel en gelijkmatig verwarmd wordt, zodat de radiator op zijn beurt zijn warmte via straling de kamer kan insturen.

- Kenmerken**
- Eenvoudige en intuïtieve bediening
 - Geleverd met digitale thermostaat
 - Conform EcoDesign
 - Klaar voor installatie en aansluiting

- Aansluiten**
- Elektrisch aansluiten

- Bevestigen**
- Inclusief bevestigingsmateriaal

- Rensa artikelgroep**
- 3030

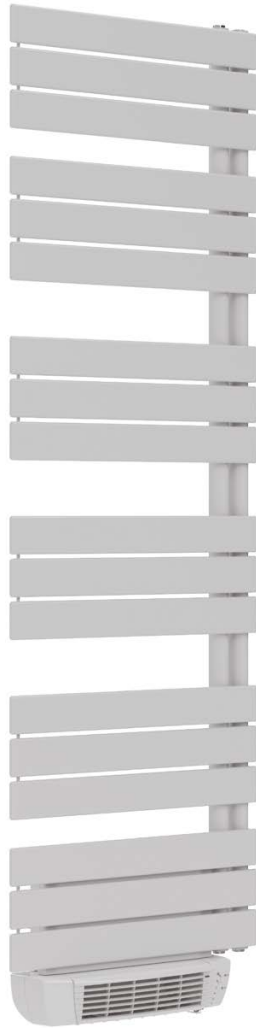

De Triton E-VENTO is een moderne elektrische handdoekradiator die design en efficiëntie perfect combineert. Dankzij zijn strakke, asymmetrische vormgeving – met horizontale vlakke buizen die per drie gegroepeerd zijn – is hij een echte blikvanger in elke badkamer. De radiator is gevuld met een thermodynamische vloeistof die snel en gelijkmatig opwarmt, waardoor een aangename en constante warmte ontstaat.

Voor extra comfort beschikt de Triton E-VENTO over een geïntegreerde blower die 1.000 watt extra warmtevermogen levert. Zo geniet je in een mum van tijd van een warme badkamer en heerlijk droge handdoeken – elke dag opnieuw.

De Triton E-VENTO is verkrijgbaar in verkeerswit en antracietgrijs.

- Kenmerken**
- Eenvoudige en intuïtieve bediening
 - Geleverd met afstandsbediening
 - 1.000 watt blower voor nog snellere verwarming

- Aansluiten**
- Elektrisch aansluiten

- Bevestigen**
- Inclusief bevestigingsmateriaal

- Rensa artikelgroep**
- 3030

Radiator hoogte	Radiator lengte		Artikelnummer Brutoprijs
	100 cm	150 cm	
100 cm			
150 cm			

Radiator hoogte	Radiator lengte		Artikelnummer Brutoprijs
	100 cm	150 cm	
100 cm			
150 cm			

! Kijk op [rensa.nl](#) voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

! Kijk op [rensa.nl](#) voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

VENICE-E

De Venice E is een moderne elektrische handdoekradiator met horizontale vlakke buizen, met tussenruimtes tussen de verschillende segmenten. De Venice E combineert een mooi uiterlijk met een uitzonderlijke verwarmingsefficiëntie.

De Venice E is gevuld met thermodynamische vloeistof, welke met behulp van een elektrisch element snel en gelijkmatig verwarmd wordt, zodat de radiator op zijn beurt zijn warmte via straling de kamer kan insturen.

Kenmerken

- Eenvoudige en intuïtieve bediening
- Geleverd met digitale thermostaat
- Conform EcoDesign
- Klaar voor installatie en aansluiting

Aansluiten

- Elektrisch aansluiten

Bevestigen

- Inclusief bevestigingsmateriaal

Rensa artikelgroep

- 3030



Radiator hoogte	Radiator lengte		Artikelnummer	Brutoprijs
	1000	1500		
1000				
1200				
1400				
1600				
1800				
2000				
2200				
2400				
2600				
2800				
3000				
3200				
3400				
3600				
3800				
4000				
4200				
4400				
4600				
4800				
5000				
5200				
5400				
5600				
5800				
6000				
6200				
6400				
6600				
6800				
7000				
7200				
7400				
7600				
7800				
8000				
8200				
8400				
8600				
8800				
9000				
9200				
9400				
9600				
9800				
10000				


 Kijk op [rensa.nl](https://www.rensa.nl) voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkoopkantoor.

VENICE E-VENTO

De Venice E-VENTO is een moderne elektrische handdoekradiator die verfijnd design combineert met een indrukwekkende warmte-efficiëntie. De horizontale vlakke buizen met subtiële tussenruimtes zorgen voor een luchtige, eigentijdse uitstraling die in elk interieur tot zijn recht komt.

Dankzij de thermodynamische vloeistofvulling warmt de radiator snel en gelijkmatig op, waardoor de warmte via straling comfortabel in de ruimte wordt verspreid. Voor extra vermogen is de Venice E-VENTO uitgerust met een geïntegreerde blower die 1.000 watt extra warmte levert – ideaal om de badkamer in korte tijd heerlijk op temperatuur te brengen.

De Venice E-VENTO is verkrijgbaar in verkeerswit en antracietgrijs, twee stijlvolle kleuren die moeiteloos aansluiten bij elke badkamerinrichting.

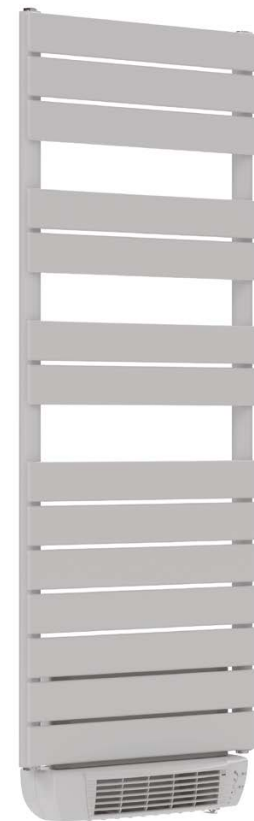

Kleur: verkeerswit

Radiator lengte	Artikelnummer	Brutoprijs
Radiator hoogte		

Kleur: antracietgrijs

[illegible]

 Kijk op [rensa.nl](https://www.rensa.nl) voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkoopkantoor.

De Hestia E van Henrad is een elektrische designradiator met een strak, verticaal ontwerp. Dit model combineert een moderne uitstraling met efficiënte warmte-afgifte en is ideaal voor energiezuinige renovaties of als extra verwarmingsbron, zonder ingrijpende installatie. Stijlvol en praktisch comfort in één.

- Kenmerken**
- Alleen verkrijgbaar in Wit RAL9016
 - Snoerlengte van 40cm met stekker

- Aansluiten**
- Elektrisch aansluiten

- Bevestigen**
- Inclusief bevestigingsmateriaal

- Rensa artikelgroep**
- 3030



Radiator hoogte	Radiator lengte		Artikelnummer Brutoprijs
	100cm	150cm	
100cm			
150cm			
200cm			
250cm			
300cm			
350cm			
400cm			
450cm			
500cm			
550cm			
600cm			
650cm			
700cm			
750cm			
800cm			
850cm			
900cm			
950cm			
1000cm			

! Kijk op [rensa.nl](#) voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

Eenvoudig te installeren en geschikt voor elke omgeving dankzij een minimaal ontwerp. De Raggio geeft een gevoel van natuurlijke warmte en verspreidt deze gelijkmatig door de transmissie van infraroodstralen. Het is verplicht om de meegeleverde programmeerbare slimme stekker te gebruiken.


De Raggio is verkrijgbaar in verkeerswit en antracietgrijs.

- Kenmerken**
- Infraroodtechnologie
 - Klaar voor installatie en aansluiting
 - Conform EcoDesign
 - Inclusief slimme stekker

- Aansluiten**
- Elektrisch aansluiten

- Bevestigen**
- Inclusief bevestigingsmateriaal

- Rensa artikelgroep**
- 3028

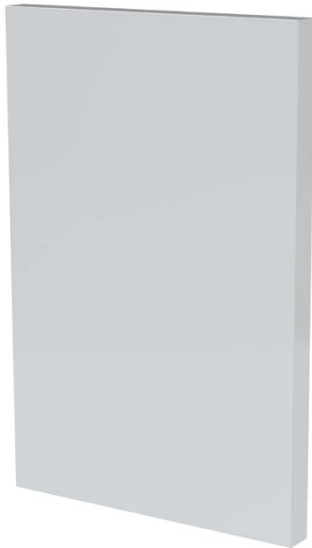

Kleur: verkeerswit

Radiator hoogte	Radiator lengte		Artikelnummer Brutoprijs
	100cm	150cm	
100cm			
150cm			
200cm			
250cm			
300cm			
350cm			
400cm			
450cm			
500cm			
550cm			
600cm			
650cm			
700cm			
750cm			
800cm			
850cm			
900cm			
950cm			
1000cm			

Kleur: antracietgrijs

Radiator hoogte	Radiator lengte		Artikelnummer Brutoprijs
	100cm	150cm	
100cm			
150cm			
200cm			
250cm			
300cm			
350cm			
400cm			
450cm			
500cm			
550cm			
600cm			
650cm			
700cm			
750cm			
800cm			
850cm			
900cm			
950cm			
1000cm			


! Kijk op [rensa.nl](#) voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

POSITIES VAN OPHANGSTRIPPEN

In het ophangstrippenschema worden de posities van de aangelaste ophangstrippen aan de achterzijde van de radiator weergegeven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de types en lengtematen van de verschillende modellen.


Type 20, 21, 22 en 33

Softline ECO
Everest Plan ECO
Everest Line ECO
Everest Slim ECO*
Hygiene ECO
ECO Galva
Hygiene ECO Galva
Everest Plan
Compact Plan
Compact Line
Softline 4 Plus
Standaard All In
Hygiene
Galva
Hygiene Galva
Everest Plan VENTO
Compact VENTO

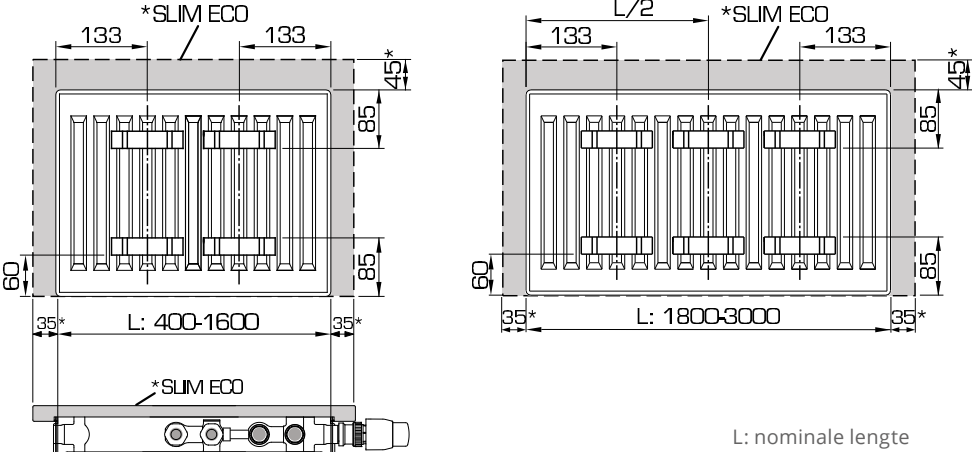


Type 10 (niet ECO)

Hygiene
Hygiene Galva

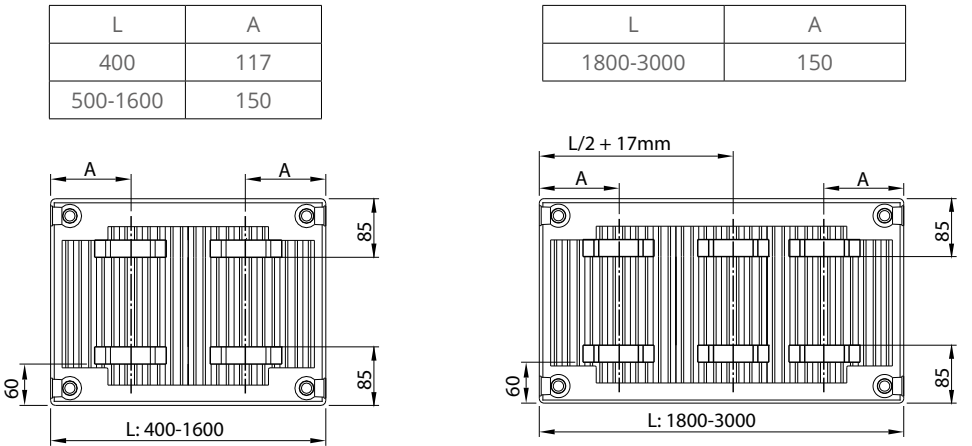

Type 10 ECO

Hygiene ECO
Hygiene ECO Galva

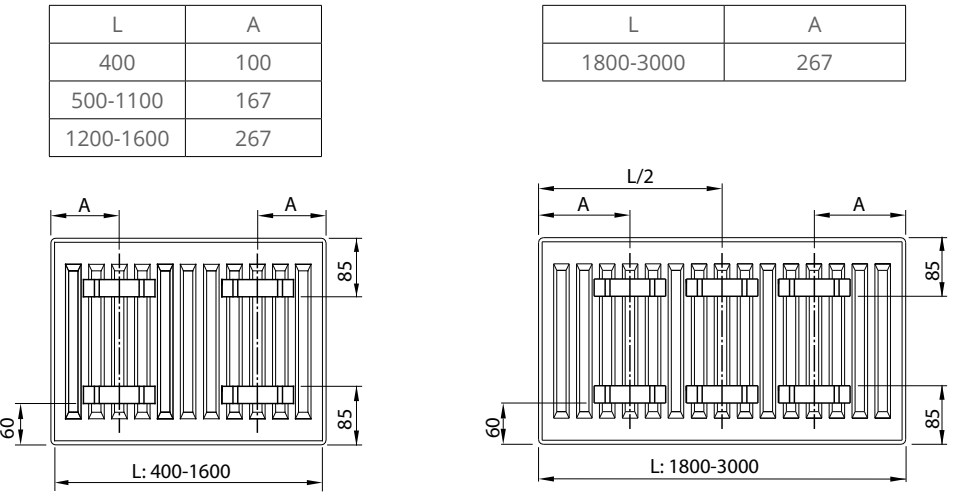

AFSTAND HART AANSLUITING RADIATOR TOT DE MUUR


Type console	Standaard mee-geleverde L-consoles	Standaard meegeleverde L-consoles	Standaard meegeleverde VDI 6036 J-consoles	Standaard meegeleverde VDI 6036 J-consoles	Standaard meegeleverde VDI 6036 J-consoles	J-console scherp Rilsan 612	J-console scherp Rilsan 616	J-console vast Rilsan 640	Universele standaardconsole 607/608/614/618	Rofix J-console Trias	Rofix L-console Fixmatic 2000	Rofix universele standaardconsole	
Artikelnummer Rensa	0415490 t/m 0415501	0DF4736 t/m 0DF4742	0415602 t/m 0415613	0FD4748 t/m 0FD4759	0415621 t/m 0415626	0440421 t/m 0440431	0440610 t/m 0440615	0440450 t/m 0440462	0440330 t/m 0440340	0440500 t/m 0440505	0440440 t/m 0440445	0440373 t/m 0440380	
Model/type radiator	Afstand	Afstand	Afstand	Afstand	Afstand	Afstand	Afstand	Afstand	Afstand*	Afstand	Afstand	Afstand*	
TYPE RADIATOR:													
Standard All in T11	54 mm	-	-	-	-	-	39 - 48 mm	-	-	50 mm	67 mm	-	
Standard All in T21	64 mm	-	-	-	-	99 mm	97 - 112 mm	107 mm	145 mm	87 - 107 mm	-	47 mm	
Standard All in T22/33	76 mm	-	-	-	-	110 mm	108 - 123 mm	118 mm	156 mm	98 - 118 mm	-	47 mm	
Hygiene / Hygiene Galva T10	-	-	-	43 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hygiene / Hygiene Galva T20	-	-	-	76 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hygiene / Hygiene Galva T30	-	-	-	87 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
Softline 4 Plus T11	-	-	65 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Softline 4 Plus T21	-	-	76 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Softline 4 Plus T22/33	-	-	87 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Softline 6 Plus 200mm hoog	-	-	-	-	-	-	0415539	-	-	-	-	47 mm	
Compact Plan / Compact Line T21	-	-	76 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compact Plan / Compact Line T22/33	-	-	87 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Everest Plan T11	-	-	65 mm	-	-	-	-	-	-	50 mm	67 mm	-	
Everest Plan T21	-	-	76 mm	-	-	-	-	-	-	87 - 107 mm	78 mm	47 mm	
Everest Plan T22/33	-	-	87 mm	-	-	-	-	-	-	98 - 118 mm	89 mm	47 mm	
Premium 8 T11	-	-	65 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Premium 8 T21	-	-	65 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Premium 8 T22	-	-	65 mm	RO 76 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
Premium 8 T33	-	-	65mm	RO 76 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
Softline ECO T11	-	-	65 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Softline ECO T21	-	-	76 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Softline ECO T22	-	-	87 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Softline ECO T33	-	-	143 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Everest Plan ECO / Everest Line ECO T11	-	-	65 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Everest Plan ECO / Everest Line ECO T21	-	-	76 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Everest Plan ECO / Everest Line ECO T22	-	-	87 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Everest Plan ECO / Everest Line ECO T33	-	-	143 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ECO Galva T11	-	-	65 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ECO Galva T21	-	-	76 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ECO Galva T22	-	-	87 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ECO Galva T33	-	-	143 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hygiene ECO / Hygiene ECO Galva T10	-	-	-	-	43 mm	-	-	-	-	-	-	-	
Hygiene ECO / Hygiene ECO Galva T20	-	-	76 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hygiene ECO / Hygiene ECO Galva T30	-	-	143 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Everest Line 8 / Plan 8 T11	-	-	65 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Everest Line 8 / Plan 8 T21	-	-	-	65 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
Everest Line 8 / Plan 8 T22/33	-	-	-	RO 76 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	MM 65 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compact VENTO T22	-	-	87 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Everest Plan VENTO T22	-	-	87 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Everest Slim Eco T21	64 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Everest Slim Eco T22	76 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Opmerkingen:	Levering incl. 4 of 6 houtdraadbouten, 4 of 6 nylonpluggen, 1 blindstop en 1 ontluichtingsstop.					Alleen geschikt voor niet omkaste radiatoren. Levering in sets à 2 stuks incl. 4 houtdraadbouten en 4 nylonpluggen.			Alleen geschikt voor niet omkaste radiatoren. Levering per stuk.		Alleen geschikt voor niet omkaste radiatoren. Levering in sets à 2 stuks incl. 4 houtdraadbouten, 4 nylonpluggen en 2 Tn bovenvasthouders.	Alleen bij ophangstrippen toepasbaar! Levering in sets à 2 stuks incl. 4 houtdraadbouten en 4 nylonpluggen.	Alleen bij radiatoren met min. 2 platen toepasbaar! (T 20/21/ 22/33) Levering in sets à 2 stuks incl. 6 houtdraadbouten, 6 nylonpluggen en 6 afdekdopjes.

* Achterkant voetplaat


! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkoopkantoor.




Premium ECO




Everest Plan ECO




Everest Line ECO




Everest Slim ECO




Hygiene ECO




ECO Galva




Hygiene ECO Galva




Everest Plan 8




Everest Line 8




Everest Plan




Compact Plan




CompactLine



Premium 8




Softline 4 Plus




Standard All In




Hygiene




Galva




HygieneGalva

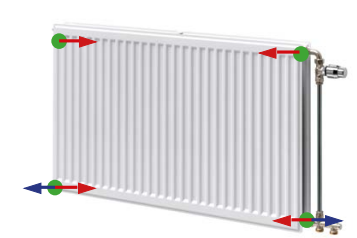

Compact VENTO



Everest Plan VENTO



 Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkoopkantoor.

↑

aanvoer

↓

retour

●

½" binnendraad

●

¾" euroconus buitendraad

↻

voor- en achterzijde omkeerbaar

↻

onder- en bovenkant omkeerbaar

Softline 6 Plus Plinth



Everest Plan Plinth



Everest Plan Plinth (D)



Everest Line Plinth



Everest Line Plinth (D)



Alto Slim




Alto Swing



Alto Plan



Alto Tango

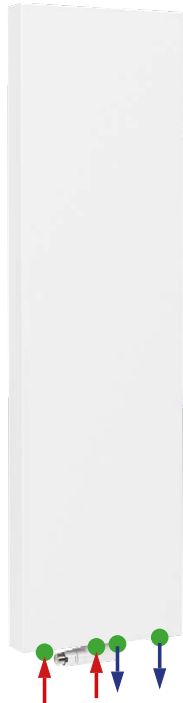

Alto Line



Alto / Vertical Galva



Oceanus CT



Oceanus



! Kijk op rensa.nl voor de actuele prijzen of informeer bij jouw Rensa verkooppunt.

EN 442 **Temperatuur correctiefactoren 75°C/ 65°C/ 20°C voor paneelradiatoren**

Aanvoer temperatuur [°C]	Ruimte tempera- tuur [°C]	Retourtemperatuur tR [°C]													
		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
90	26		2,96	2,11	1,72	1,47	1,30	1,17	1,07	0,98	0,91	0,86	0,81	0,76	
	24	4,56	2,45	1,88	1,57	1,36	1,21	1,10	1,01	0,93	0,87	0,82	0,77	0,73	
	22	3,11	2,11	1,69	1,44	1,27	1,14	1,04	0,96	0,89	0,83	0,78	0,74	0,70	
	20	2,50	1,87	1,54	1,33	1,19	1,07	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,71	0,67	
	18	2,13	1,68	1,42	1,24	1,11	1,01	0,93	0,87	0,81	0,76	0,72	0,68	0,65	
	15	1,76	1,46	1,26	1,13	1,02	0,93	0,87	0,81	0,76	0,72	0,68	0,64	0,61	
85	26		3,19	2,26	1,83	1,57	1,38	1,24	1,13	1,04	0,97	0,90	0,85		
	24	4,94	2,63	2,00	1,67	1,45	1,29	1,16	1,07	0,99	0,92	0,86	0,81		
	22	3,34	2,26	1,80	1,53	1,34	1,21	1,10	1,01	0,94	0,88	0,82	0,78		
	20	2,67	1,99	1,64	1,41	1,25	1,13	1,04	0,96	0,89	0,84	0,79	0,75		
	18	2,27	1,78	1,50	1,31	1,18	1,07	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,72		
	15	1,87	1,54	1,33	1,19	1,07	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,71	0,67		
80	26		3,45	2,44	1,97	1,68	1,47	1,32	1,20	1,11	1,03	0,96			
	24	5,38	2,83	2,15	1,78	1,54	1,37	1,24	1,13	1,05	0,97	0,91			
	22	3,61	2,42	1,93	1,63	1,43	1,28	1,16	1,07	0,99	0,93	0,87			
	20	2,87	2,13	1,75	1,50	1,33	1,20	1,10	1,01	0,94	0,88	0,83			
	18	2,42	1,90	1,60	1,39	1,24	1,13	1,04	0,96	0,90	0,84	0,79			
	15	1,99	1,64	1,41	1,25	1,13	1,04	0,96	0,89	0,84	0,79	0,75			
75	26		3,77	2,64	2,12	1,80	1,58	1,42	1,29	1,18	1,10				
	24	5,90	3,07	2,32	1,92	1,66	1,47	1,32	1,21	1,12	1,04				
	22	3,92	2,61	2,07	1,75	1,53	1,37	1,24	1,14	1,05	0,98				
	20	3,10	2,28	1,87	1,61	1,42	1,28	1,17	1,08	1,00	0,94				
	18	2,61	2,03	1,70	1,48	1,32	1,20	1,10	1,02	0,95	0,89				
	15	2,13	1,75	1,50	1,33	1,20	1,10	1,01	0,94	0,88	0,83				
70	26		4,15	2,89	2,31	1,95	1,71	1,53	1,39	1,27					
	24	6,54	3,36	2,52	2,08	1,79	1,58	1,42	1,30	1,19					
	22	4,30	2,84	2,24	1,89	1,64	1,47	1,33	1,22	1,13					
	20	3,38	2,47	2,02	1,73	1,52	1,37	1,25	1,15	1,07					
	18	2,82	2,19	1,83	1,59	1,42	1,28	1,17	1,08	1,01					
	15	2,28	1,87	1,61	1,42	1,28	1,17	1,08	1,00	0,94					
65	26		4,61	3,18	2,53	2,13	1,86	1,66	1,50						
	24	7,33	3,70	2,76	2,27	1,94	1,71	1,54	1,40						
	22	4,75	3,11	2,44	2,05	1,78	1,59	1,43	1,31						
	20	3,70	2,69	2,19	1,87	1,64	1,47	1,34	1,23						
	18	3,07	2,37	1,98	1,71	1,52	1,37	1,26	1,16						
	15	2,47	2,02	1,73	1,52	1,37	1,25	1,15	1,07						
60	26		5,20	3,55	2,80	2,36	2,05	1,82							
	24	8,32	4,13	3,06	2,50	2,13	1,87	1,68							
	22	5,32	3,44	2,69	2,24	1,94	1,73	1,56							
	20	4,10	2,96	2,39	2,03	1,78	1,60	1,45							
	18	3,38	2,59	2,15	1,86	1,65	1,48	1,36							
	15	2,69	2,19	1,87	1,64	1,47	1,34	1,23							
55	26		5,96	4,02	3,15	2,64	2,28								
	24	9,62	4,67	3,43	2,78	2,37	2,07								
	22	6,03	3,86	2,99	2,48	2,15	1,90								
	20	4,60	3,29	2,64	2,24	1,96	1,75								
	18	3,75	2,86	2,36	2,03	1,80	1,62								
	15	2,96	2,39	2,03	1,78	1,60	1,45								
50	26		6,99	4,64	3,61	3,00									
	24	11,38	5,39	3,92	3,15	2,67									
	22	6,97	4,39	3,38	2,79	2,40									
	20	5,23	3,70	2,96	2,50	2,17									
	18	4,22	3,20	2,63	2,25	1,98									
	15	3,29	2,64	2,24	1,96	1,75									
45	26		8,48	5,52	4,25										
	24	13,93	6,38	4,58	3,66										
	22	8,26	5,11	3,89	3,19										
	20	6,08	4,25	3,37	2,83										
	18	4,84	3,63	2,96	2,53										
	15	3,70	2,96	2,50	2,17										
40	26		10,81	6,87											
	24	17,93	7,87	5,54											
	22	10,17	6,14	4,62											
	20	7,28	5,01	3,93											
	18	5,68	4,21	3,41											
	15	4,25	3,37	2,83											
35	26		15,13												
	24	25,15	10,36												
	22	13,27	7,77												
	20	9,12	6,14												
	18	6,91	5,04												
	15	5,01	3,93												

Rekenvoorbeeld:

Je wil een radiator selecteren met 1.000 Watt afgifte vermogen, die gaat functioneren volgens het 70/50/20 temperatuur traject. Deze afgifte tabel geeft ons enkel gegevens voor een 75/65/20 °C temperatuur traject (EN 442).

1. Selecteer de correctiefactor overeenkomend met de aanvoer temperatuur 70 °C, retour temperatuur 50 °C en omgevingstemperatuur 20 °C. Deze correctiefactor is 1,37.
2. Vermenigvuldig de gewenste afgifte volgens 70/50/20 °C met de geselecteerde correctiefactor: 1.000 x 1,37 = 1.370 Watt.
3. Selecteer in de Henradwijzer een radiator met 1.370 Watt afgifte vermogen (volgens temperatuur traject 75/65/20 °C). Deze radiator zal een afgifte van 1.000 Watt hebben wanneer deze functioneert op een temperatuur traject van 70/50/20 °C.

Rekenvoorbeeld:

Je wil een radiator selecteren met 1.000 Watt
afgifte vermogen, die gaat functioneren
volgens het 70/50/20 temperatuur traject.
Deze afgifte tabel geeft ons enkel gegevens
voor een 75/65/20 °C temperatuur traject
(EN 442).

1. Selecteer de correctiefactor

overeenkomend met de aanvoer
temperatuur 70 °C, retour temperatuur
50 °C en omgevingstemperatuur
20 °C. Deze correctiefactor is 1,37.
2. Vermenigvuldig de gewenste afgifte

volgens 70/50/20 °C met de geselecteerde
correctiefactor: 1.000 x 1,37 = 1.370 Watt.

3. Selecteer in de Henradwijzer een radiator

met 1.370 Watt afgifte vermogen (volgens
temperatuur traject 75/65/20 °C). Deze
radiator zal een afgifte van 1.000 Watt
hebben wanneer deze functioneert op
een temperatuur traject van 70/50/20 °C.

Amersfoort
Chromiumweg 87-91, 3812 NL Amersfoort

R Telefoon 033 46 16 744
amersfoort@rpunt.nl
Open ma t/m vrij 07.00 tot 16.30 uur

Amsterdam
Gyroscoopweg 10B, 1042 AB Amsterdam

V Telefoon 020 76 03 220
amsterdam@rensa.nl
R Telefoon 020 76 03 221
amsterdam@rpunt.nl
Open ma t/m vrij 07.00 tot 16.30 uur

Apeldoorn
Tweelingenlaan 137, 7324 AR Apeldoorn

R Telefoon 055 36 02 016
apeldoorn@rpunt.nl
Open ma t/m vrij 07.00 tot 16.30 uur

Arnhem
De Overmaat 45, 6831 AE Arnhem

R Telefoon 026 36 18 353
arnhem@rpunt.nl
Open ma t/m vrij 07.00 tot 16.30 uur

Breda
Van de Reijtsstraat 43, 4814 NE Breda

V Telefoon 076 57 38 500
breda@rensa.nl
R Telefoon 076 57 38 508
breda@rpunt.nl
Open ma t/m vrij 07.30 tot 17.00 uur

Den Haag
Koperwerf 3, 2544 EM Den Haag
(Bedrijventerrein Zichtenburg)

R Telefoon 070 76 22 920
denhaag@rpunt.nl
Open ma t/m vrij 07.00 tot 16.30 uur

Doetinchem
Bedrijvenweg 10, 7007 CE Doetinchem

V Telefoon 031 43 50 511
doetinchem@rensa.nl
R Telefoon 031 43 50 505
doetinchem@rpunt.nl
Open ma t/m vrij 07.00 tot 16.30 uur

Drachten
De Bolder 79, 9206 AP Drachten

R Telefoon 051 22 32 014
drachten@rpunt.nl
Open ma t/m vrij 07.00 tot 16.30 uur

Goes
Nobelweg 1, 4462 GK Goes

R Telefoon 0113 24 95 68
goes@rpunt.nl
Open ma t/m vrij 07.00 tot 16.30 uur

Groningen
Kieler Bocht 51, 9723 JA Groningen

V Telefoon 050 30 91 700
groningen@rensa.nl
R Telefoon 050 30 97 304
groningen@rpunt.nl
Open ma t/m vrij 07.00 tot 16.30 uur

Hengelo
Wegtersweg 14-2, 7556 BR Hengelo (ov)

R Telefoon 074 20 51 021
hengelo@rpunt.nl
Open ma t/m vrij 07.00 tot 16.30 uur

Moordrecht
Westbaan 320, 2841 MC Moordrecht

V Telefoon 0182 62 44 10
moordrecht@rensa.nl
R Telefoon 0182 62 44 80
moordrecht@rpunt.nl
Open ma t/m vrij 07.00 tot 16.30 uur

Nieuwegein
Ravenswade 88, 3439 LD Nieuwegein

R Telefoon 030 28 71 266
nieuwegin@rpunt.nl
Open ma t/m vrij 07.00 tot 16.30 uur

Nijmegen
Energieweg 56, 6541 CX Nijmegen

R Telefoon 024 37 26 511
nijmegen@rpunt.nl
Open ma t/m vrij 07.00 tot 16.30 uur

Oss
Galliërsweg 34, 5349 AT Oss

R Telefoon 0412 480 190
oss@rpunt.nl
Open ma t/m vrij 07.30 tot 17.00 uur

Ridderkerk
Schaapherderweg 5a, 2988 CK Ridderkerk
(bedrijventerrein Cornelisland)

R Telefoon 0180 22 90 60
ridderkerk@rpunt.nl
Open ma t/m vrij 07.00 tot 16.30 uur

Sittard
Helsinkistraat 2, 6135 LR Sittard

R Telefoon 046 76 00 008
sittard@rpunt.nl
Open ma t/m vrij 07.30 tot 17.00 uur

Terneuzen
Mr. F.J. Haarmanweg 21c, 4538 AN Terneuzen

R Telefoon 011 52 01 001
terneuzen@rpunt.nl
Open ma t/m vrij 07.30 tot 17.00 uur

Veldhoven
De Run 5427b, 5504 DG Veldhoven

V Telefoon 040 76 00 152
veldhoven@rensa.nl
R Telefoon 040 76 00 151
veldhoven@rpunt.nl
Open ma t/m vrij 07.30 tot 17.00 uur

Zwolle
Nipkowstraat 11, 8013 RJ Zwolle

V Telefoon 038 46 82 710
zwolle@rensa.nl
R Telefoon 038 46 82 720
zwolle@rpunt.nl
Open ma t/m vrij 07.00 tot 16.30 uur

Rensa Landelijke Accounts
Doetinchemseweg 63A
7007 CB Doetinchem

V Telefoon 0314 35 05 61
verkoop@rensa-la.nl

Service + Onderhoudsbedrijven
Doetinchemseweg 63A
7007 CB Doetinchem

V Telefoon 0314 69 52 98
sob@rensa.nl

Rensa Techniek
Doetinchem
Telefoon 0314 35 05 79

Goes
Telefoon 0113 24 95 25

techniek@rensa.nl

! Kijk op **rensa.nl** voor de actuele prijzen of informeer bij



CONTACT MET RENSA

Kijk op rensa.nl voor een compleet en actueel overzicht van ons assortiment Henrad radiatoren inclusief prijs- en voorraadinformatie.

ASSORTIMENT

Vragen met betrekking tot ons assortiment Henrad radiatoren? Neem dan contact op met het Rensa verkooppkantoor. Zie pagina 79 voor een overzicht van alle Rensa verkooppkantoren en servicebalies.

Uitgave maart, 2026

